


Continental FCP6S - R15

Рукав для работы при низких температурах, применим при высоком давлении, очень гибкий. Идеально подходит для строительной и горнодобывающей техники.

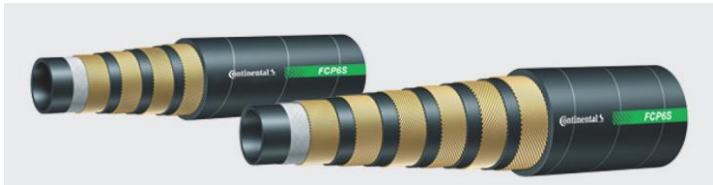

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Синтетический каучук

УСИЛЕНИЕ: 4-6 спиралей из высокопрочной стальной проволоки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетический каучук

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -50 °C / +121°C

СООТВ. НОРМАМ: SAE J517 100R15, GB/T 10544 R15, Certificate of US MSHA

ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: 4:1

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Давление рабочее, Bar	Давление рабочее, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
FCP6S-06-10	10	3/8	22,2	420	6100	90	0,72
FCP6S-08-13	12,5	1/2	25,4	420	6100	90	0,83
FCP6S-10-16	16	5/8	27,3	420	6100	120	1,08
FCP6S-12-19	19	3/4	36,1	420	6100	120	1,59
FCP6S-16-25	25	1	42,9	420	6100	150	2,09
FCP6S-20-32	31,5	1 1/4	51,5	420	6100	290	3,42
FCP6S-24-38	38	1 1/2	59,6	420	6100	320	5,05