


DIXON A110 напорный рукав для минеральных масел

Многофункциональный напорный рукав для минеральных масел, горючего, не содержащего свинец, мазута, дизельного топлива. Не рекомендуется использовать для перекачивания бензина.

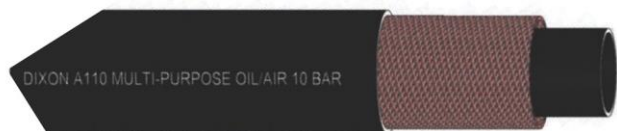

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Черный, токопроводящий синтетический каучук (**NBR**)

УСИЛЕНИЕ: Высокопрочное текстильное волокно

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Гладкий черный слой, (**NBR/SBR**) каучук, масло-, озono-, погодоустойчивый

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +100°C

Технические характеристики

Внутренний диаметр в мм	Наружный диаметр в мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Мин. радиус изгиба, мм
5	12	0,10	10	40	40
6	12	0,12	10	40	45
8	14	0,15	10	40	55
10	17	0,17	10	40	60
13	20	0,24	10	40	80
16	24	0,33	10	40	100
19	28	0,43	10	40	120
25	35	0,62	10	40	150