



**Рукав высокого давления
(до 45 МПа)**

Обзор рукавов по стандартам DIN, SAE, ISO

Рукав высокого давления по стандарту DIN, рабочее давление (МПа)

Тип РВД	Типоразмер РВД											Диапазон температур	Усиление	Стр.
	5	6	8	10	12	16	20	25	32	38	50			
1SN	25	22,5	21,5	18	16	13	10,5	8,8	6,3	5	4	-40°...+100°C	1 стальная оплетка	15
1SC	-	28	25	22,5	19	15	15	11	-	-	-	-40°...+100°C	1 стальная оплетка	15
2SN	41,5	40	35	33	27,5	25	21,5	16,5	12,5	9	8	-40°...+100°C	2 стальные оплетки	16
2SC	-	42,5	40	35	31	28	28	21	-	-	-	-40°...+100°C	2 стальные оплетки	16
4SP	-	45	-	44,5	41,5	35	35	28	21	18,5	16,5	-40°...+100°C	4 стальные навивки	17
4SH	-	-	-	-	-	-	42	38	32,5	29	25	-40°...+100°C	4 стальные навивки	17

Рукав высокого давления по стандарту SAE, рабочее давление (МПа)

Тип РВД	Внутренний диаметр РВД, дюйм																Диапазон температур	Усиление	Стр.
	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1-1/8	1-1/4	1-3/8	1-1/2	1-13/16	2	2-1/2	3	3-1/2	4			
100R1	19	15,5	13,8	10,3	8,6	6,9	-	4,3	-	3,4	-	2,6	-	-	-	-	-40°C...+93°C	1 стальная оплетка	18
100R2	34,5	27,6	24,1	19	15,5	13,8	-	11,2	-	8,6	-	7,8	-	-	-	-	-40°C...+93°C	2 или 3 стальные оплетки	19
100R3	8,6	7,8	6,9	6	5,2	3,9	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-40°C...+93°C	2 стальные оплетки	20
100R4	-	-	-	-	2,1	1,7	-	1,4	-	1	-	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2	-40°C...+93°C	2 стальные оплетки	20
100R5	20,7	-	12,148	10,3	-	-	4,3	-	3,4	-	2,4	-	-	-	-	-	-40°C...+93°C	2 текстильные оплетки и 1 стальная навивка	21
100R6	2,8	2,8	2,8	2,4	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40°C...+93°C	1 текстильная оплетка	21
100R7	19	15,5	13,8	10,3	8,6	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40°C...+93°C	синтетическое волокно	22
100R8	34,5	27,6	24,1	19	15,5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40°C...+93°C	синтетическое волокно	22
100R9	-	31	27,6	-	20,7	20,7	-	17,2	-	13,8	-	13,8	-	-	-	-	-40°C...+93°C	4 стальных навивки	23
100R10	60,3	51,7	43,1	-	34,5	27,6	-	20,7	-	17,2	-	17,2	-	-	-	-	-40°C...+93°C	4 стальных навивки	24
100R11	77,6	69	51,7	-	43,1	34,5	-	24,1	-	20,7	-	20,7	-	-	-	-	-40°C...+93°C	6 стальных навивок	24
100R12	-	27,6	27,6	-	27,6	27,6	-	20,7	-	17,2	-	17,2	-	-	-	-	-40°C...+93°C	4 стальных навивки	25
100R13	-	-	-	-	34,5	34,5	-	34,5	-	34,5	-	34,5	-	-	-	-	-40°C...+121°C	4 или 6 стальных навивки	25
100R14	10,3	10,3	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53°C...+204°C	1 стальная оплетка	26

Рукав высокого давления по стандарту ISO, рабочее давление (МПа)

Тип РВД	Типоразмер РВД											Диапазон температур	Усиление	Стр.
	5	6	8	10	12	16	20	25	32	38	50			
R1AT/1SNK	-	19	-	15,5	13,8	10,3	8,6	6,9	4,3	3,4	2,6	-40°...+100°C	1 стальная оплетка	26
R2AT/2SNK	-	34,5	29,3	27,6	24,1	19	15,5	13,8	11,2	8,6	7,8	-40°...+100°C	2 стальные оплетки	27
4SP/100R2	-	-	-	-	-	34,5	34,5	27,5	20,5	20,5	20,5	-40°...+100°C	4 стальных навивки	27
4SH	-	-	-	-	-	-	-	34,5	27,5	27,5	27,5	-40°...+100°C	4 стальных навивки	28
R13/SAE100	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	-40°...+100°C	4 или 6 стальных навивок	28
ISO 7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-40°...+100°C	1 стальная оплетка	28
ISO 21	-	21	-	21	21	21	21	21	21	21	21	-40°...+100°C	1, 2 или 4 стальных оплетки	29
ISO 28	-	27,5	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	-40°...+100°C	2 или 4 стальных оплетки	29
ISO 35	-	-	-	-	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	-40°...+100°C	4 или 6 стальных навивок	30

Рукав высокого давления по стандарту DIN



Рукав высокого давления, тип 1SN DIN EN 853

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: Маслостойкая синтетическая резина
- Изоляционный слой: Один слой проволоочной стальной оплетки
- Покрытие: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Цвет: Черный
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
1SN 5	5	4,8	11,8	25	100	90	0,18
1SN 6	6	6,4	13,4	22,5	90	100	0,21
1SN 8	8	7,9	15	21,5	85	115	0,24
1SN 10	10	9,5	17,4	18	72	130	0,33
1SN 12	12	12,7	20,6	16	64	180	0,41
1SN 16	16	15,9	23,7	13	52	200	0,45
1SN 20	20	19	27,7	10,5	42	240	0,67
1SN 25	25	25,4	35,6	8,8	35	300	0,88
1SN 32	32	31,8	43,5	6,3	25	420	1,23
1SN 38	38	38,1	50,6	5	20	500	1,51
1SN 50	50	50,8	64	4	16	630	1,97



Рукав высокого давления, тип 1SC DIN EN 853

- Общее применение в гидроприводах среднего давления (жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода). Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем.
- При монтаже фитинга не требуется снятие слоя резины.
- Внутренняя трубка: нитрил (NBR).
- Изоляционный слой: один спиральный слой высококачественной стальной проволоки.
- Покрытие: синтетический каучук.
- Цвет: черный.
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C, исключение: воздух макс. +70°C; вода макс. +85°C.

Модель	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
1SC 4	6	6,3	11,5	28,0	112,0	75	0,18
1SC 5	8	7,9	13,6	25,0	100,0	85	0,21
1SC 6	10	9,5	15,5	22,5	90,0	90	0,25
1SC 8	12	12,7	18,9	19,0	76,0	130	0,33
1SC 10	16	15,9	22,2	15,0	60,0	150	0,41
1SC 12	20	19,1	26,0	15,0	60,0	180	0,56
1SC 16	25	25,4	33,3	11,0	44,0	230	0,75



Рукав высокого давления, тип 2SN DIN EN 853

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: Маслостойкая синтетическая резина
- Изоляционный слой: Два слоя проволоочной стальной оплетки
- Покрытие: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Цвет: Черный
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
2SN 5	5	4,8	13,4	41,5	165	90	0,3
2SN 6	6	6,4	15	40	160	100	0,33
2SN 8	8	7,9	16,7	35	140	115	0,39
2SN 10	10	9,5	19,1	33	132	130	0,5
2SN 12	12	12,7	22,2	27,5	110	180	0,59
2SN 16	16	15,9	25,4	25	100	200	0,71
2SN 20	20	19	29,3	21,5	85	240	0,86
2SN 25	25	25,4	38,1	16,5	65	300	1,28
2SN 32	32	31,8	48,3	12,5	50	420	2,02
2SN 38	38	38,1	54,6	9	36	500	2,23
2SN 50	50	50,8	67,4	8	32	630	2,86



Рукав высокого давления, тип 2SC DIN EN 853

- Требуемые гидравлические системы среднего давления для всех рынков (жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода).
- Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем.
- При монтаже фитинга не требуется снятие слоя резины.
- Внутренняя трубка: нитрил (NBR).
- Изоляционный слой: два спиральных слоя высококачественной стальной проволоки.
- Покрытие: синтетический каучук.
- Цвет: черный.
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C, исключение: воздух макс. +70°C; вода макс. +85°C.

Модель							
	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
2SC 4	6	6,3	13,4	42,5	170,0	75	0,30
2SC 5	8	7,9	15,0	40,0	160,0	85	0,35
2SC 6	10	9,5	17,2	35,0	140,0	90	0,42
2SC 8	12	12,7	20,4	31,0	124,0	130	0,52
2SC 10	16	15,9	23,9	28,0	112,0	160	0,66
2SC 12	20	19,1	27,7	28,0	112,0	195	0,86
2SC 16	25	25,4	35,4	21,0	84,0	250	1,17



Рукав высокого давления, тип 4SP DIN EN 856

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: Маслостойкая синтетическая резина
- Изоляционный слой: Четыре слоя проволочной стальной спирали
- Покрытие: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Цвет: Черный
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель	 DN мм		 мм	 МПа	 МПа	 мм	 кг/м
	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
4SP 6	6	6,4	17,9	45	180	150	0,65
4SP 10	10	9,5	21,4	44,5	178	180	0,78
4SP 12	12	12,7	24,6	41,5	166	230	0,92
4SP 16	16	15,9	28,2	35	140	250	1,14
4SP 20	20	19	32,2	35	140	300	1,48
4SP 25	25	25,4	39,7	28	112	340	2,02
4SP 32	32	31,8	50,8	21	84	460	2,64
4SP 38	38	38,1	57,2	18,5	74	560	3,2
4SP 50	50	50,8	69,8	16,5	66	660	4,4

Рукав высокого давления (до 45 МПа)



Рукав высокого давления, тип 4SH DIN EN 856

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: Маслостойкая синтетическая резина
- Изоляционный слой: Четыре слоя проволочной стальной спирали
- Покрытие: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Цвет: Черный
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель	 DN мм		 мм	 МПа	 МПа	 мм	 кг/м
	DN	мм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
4SH 20	20	19	32,2	42	168	280	1,52
4SH 25	25	25,4	38,7	38	152	340	2,05
4SH 32	32	31,8	45,5	32,5	130	460	2,46
4SH 38	38	38,1	53,5	29	116	560	3,36
4SH 50	50	50,8	68,1	25	100	700	4,53

Рукав высокого давления по стандарту SAE



Рукав высокого давления, тип 100R1 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Рукав типа 100R1-A — для фитингов, требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Рукав типа 100R1-AT — для фитингов, не требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: один слой проволочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 дюйм
100R1-A	1/4	0,656	19,0	75,8	4
	3/8	0,812	15,5	62,1	5
	1/2	0,938	13,8	55,2	7
	5/8	1,062	10,3	41,4	8
	3/4	1,219	8,6	34,5	9,5
	1	1,547	6,9	27,6	12
	1-1/4	1,875	4,3	17,2	16,5
	1-1/2	2,125	3,4	13,8	20
	2	2,688	2,6	10,3	25
100R1-AT	1/4	0,557	19,0	75,8	4
	3/8	0,713	15,5	62,1	5
	1/2	0,846	13,8	55,2	7
	5/8	0,971	10,3	41,4	8
	3/4	1,127	8,6	34,5	9,5
	1	1,440	6,9	27,6	12
	1-1/4	1,766	4,3	17,2	16,5
	1-1/2	2,047	3,4	13,8	20
	2	2,594	2,6	10,3	25



Рукав высокого давления, тип 100R2 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Рукав типа 100R2-A&B — для фитингов, требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Рукав типа 100R2-AT&BT — для фитингов, не требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: тип 100R2-A и 100R2-AT — два слоя проволочной стальной оплетки, тип 100R2-B и 100R2-BT — два слоя проволочной навивки и один слой проволочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Рукав высокого давления
(до 45 МПа)

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R2-A&B	1/4	0,719	34,5	137,9	4
	3/8	0,875	27,6	110,3	5
	1/2	1,000	24,1	96,5	7
	5/8	1,125	19,0	75,8	8
	3/4	1,281	15,5	62,1	9,5
	1	1,609	13,8	55,2	12
	1-1/4	2,062	11,2	44,8	16,5
	1-1/2	2,312	8,6	34,5	20
	2	2,812	7,8	31,0	25
100R2-AT&BT	1/4	0,619	34,5	137,9	4
	3/8	0,777	27,6	110,3	5
	1/2	0,908	24,1	96,5	7
	5/8	1,034	19,0	75,8	8
	3/4	1,190	15,5	62,1	9,5
	1	1,531	13,8	55,2	12
	1-1/4	1,953	11,2	44,8	16,5
	1-1/2	2,203	8,6	34,5	20
	2	2,703	7,8	31,0	25



Рукав высокого давления, тип 100R3 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: два слоя текстильной оплетки.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R3	1/4	0,594	8,6	34,5	3
	3/8	0,781	7,8	31,0	4
	1/2	0,969	6,9	27,6	5
	5/8	1,094	6,0	24,1	5,5
	3/4	1,281	5,2	20,7	6
	1	1,547	3,9	15,6	8
	1-1/4	1,812	2,6	10,3	10



Рукав высокого давления, тип 100R4 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Применяется в качестве всасывающего рукава.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: один слой текстильной оплетки или навивки и стальная пружина.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R4	3/4	1,375	2,1	8,3	5
	1	1,625	1,7	6,9	6
	1-1/4	2,000	1,4	5,5	8
	1-1/2	2,250	1,0	4,1	10
	2	2,750	0,7	2,8	12
	2-1/2	3,250	0,4	1,7	14
	3	3,750	0,4	1,5	18
	3-1/2	4,250	0,3	1,2	21
	4	4,750	0,2	1,0	24

Рукав высокого давления, тип 100R5 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслобензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: две текстильные оплетки, разделенные одним слоем металлической навивки.
- Покрытие: текстильная оплетка, пропитанная маслобензостойкой синтетической резиной.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R5	1/4	0,601	20,7	82,7	3,38
	1/2	0,945	12,148	48,3	5,5
	5/8	1,101	10,3	41,4	6,5
	1-1/8	1,531	4,3	17,2	9
	1-3/8	1,781	3,4	13,8	10,5
	1-13/16	2,266	2,4	9,7	13,25

Рукав высокого давления, тип 100R6 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслобензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: одна текстильная оплетка.
- Покрытие: маслобензостойкая синтетическая резина.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R6	1/4	0,531	2,8	11,0	2,5
	3/8	0,656	2,8	11,0	3,0
	1/2	0,812	2,8	11,0	4,0
	5/8	0,938	2,4	9,7	5,0
	3/4	1,000	2,1	8,3	6,0



Рукав высокого давления, тип 100R7 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкий термопластик.
- Изоляционный слой: синтетическое волокно.
- Покрытие: маслбензостойкий термопластик.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R7	1/4	0,538	19,0	75,8	4.0
	3/8	0,725	15,5	62,1	5.0
	1/2	0,885	13,8	55,2	7.0
	5/8	1,015	10,3	41,4	8.0
	3/4	1,125	8,6	34,5	9.5
	1	1,445	6,9	27,6	12.0



Рукав высокого давления, тип 100R8 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкий термопластик.
- Изоляционный слой: синтетическое волокно.
- Покрытие: маслбензостойкий термопластик.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R8	1/4	0,660	34,5	137,9	4.0
	3/8	0,800	27,6	110,3	5.0
	1/2	0,970	24,1	96,5	7.0
	5/8	1,175	19,0	75,8	8.0
	3/4	1,300	15,5	62,1	9.5
	1	1,520	13,8	55,2	12.0



Рукав высокого давления, тип 100R9 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Рукав типа 100R9-A — для фитингов, требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Рукав типа 100R9-AT — для фитингов, не требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре стальных проволочных навивки.
- Покрытие: синтетическая маслостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R9-A	3/8	0,875	31,0	124,1	5
	1/2	1,000	27,6	110,3	7
	3/4	1,266	20,7	82,7	9,5
	1	1,609	20,7	82,7	12,0
	1-1/4	2,062	17,2	69,0	16,5
	1-1/2	2,312	13,8	55,2	20,0
	2	2,875	13,8	55,2	26,0
100R9-AT	3/8	0,831	31,0	124,1	5
	1/2	0,958	27,6	110,3	7
	3/4	1,255	20,7	82,7	9,5
	1	1,594	20,7	82,7	12,0
	1-1/4	1,997	17,2	69,0	16,5



Рукав высокого давления, тип 100R10 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Рукав типа 100R10-A — для фитингов, требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Рукав типа 100R10-AT — для фитингов, не требующих перед установкой зачистки верхнего слоя.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре стальных проволочных навивки.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R10-A	1/4	0,844	60,3	241,3	5
	3/8	0,969	51,7	206,9	6
	1/2	1,125	43,1	172,4	8
	3/4	1,469	34,5	137,9	11
	1	1,797	27,6	110,3	14
	1-1/4	2,062	20,7	82,7	18
	1-1/2	2,312	17,2	69,0	22
	2	2,844	17,2	69,0	28
100R10-AT	3/4	1,450	34,5	137,9	11
	1	1,790	27,6	110,3	14
	1-1/4	2,060	20,7	82,7	18
	1-1/2	2,310	17,2	69,0	22
	2	2,840	17,2	69,0	28



Рукав высокого давления, тип 100R11 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: шесть стальных проволочных навивок.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R11	1/4	0,969	77,6	310,3	5
	3/8	1,094	69,0	275,8	6
	1/2	1,250	51,7	206,9	8
	3/4	1,594	43,1	172,4	11
	1	1,953	34,5	137,9	14
	1-1/4	2,219	24,1	96,5	18
	1-1/2	2,469	20,7	82,7	22
	2	3,031	20,7	82,7	28



Рукав высокого давления, тип 100R12 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Применяется в системах с высок импульсными нагрузками.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре стальные проволочные навивки.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +93°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R12	3/8	0,828	27,6	110,3	5
	1/2	0,966	27,6	110,3	7
	3/4	1,241	27,6	110,3	9,5
	1	1,542	27,6	110,3	12
	1-1/4	1,912	20,7	82,7	16,5
	1-1/2	2,167	17,2	69,0	20
	2	2,688	17,2	69,0	25



Рукав высокого давления, тип 100R13 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. Применяется в системах с высок импульсными нагрузками.
- Внутренняя трубка: маслбензостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре-шесть стальных проволочных навивок.
- Покрытие: синтетическая маслбензостойкая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +121°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R13	3/4	1,306	34,5	137,9	9,5
	1	1,567	34,5	137,9	12
	1-1/4	2,021	34,5	137,9	16,5
	1-1/2	2,315	34,5	137,9	20
	2	2,862	34,5	137,9	25



Рукав высокого давления, тип 100R14 SAE

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: тип 100R14-A — политетрафторэтилен, тип 100R14-B — политетрафторэтилен с токопроводным внутренним слоем.
- Изоляционный слой: одна оплетка из нержавеющей стали 303XX.
- Покрытие: отсутствует.
- Диапазон температуры: от -53°C до +204°C.

Модель	 дюйм	 дюйм	 МПа	 МПа	 мм
100R14	1/4	0,397	10,3	41,4	3
	3/8	0,526	10,3	41,4	5
	1/2	0,663	5,5	22,1	6,5
	5/8	0,793	5,5	22,1	7,75
	3/4	0,917	5,5	22,1	9
	1	1,175	5,5	22,1	12

Рукав высокого давления по стандарту ISO



1SN/100R1 (DIN 20 022 1SN/100R1 тип AT)

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: один слой проволоочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг / м
R1AT/1SNK-04	6,4	1/4	13,4	19,0	75,8	102	0,23
R1AT/1SNK-06	9,5	3/8	17,4	15,5	62,0	127	0,33
R1AT/1SNK-08	12,7	1/2	20,4	13,8	55,2	178	0,42
R1AT/1SNK-10	15,9	5/8	23,8	10,3	41,4	203	0,50
R1AT/1SNK-12	19,0	3/4	27,8	8,6	34,5	241	0,63
R1AT/1SNK-16	25,4	1	35,6	6,9	27,6	305	0,93
R1AT/1SNK-20	31,8	1-1/4	43,5	4,3	17,2	419	1,24
R1AT/1SNK-24	38,1	1-1/2	50,2	3,4	13,8	508	1,53
R1AT/1SNK-32	50,8	2	64,1	2,6	10,3	635	2,05



2SN/100R2 (DIN 20 022 2SN/100R2 тип АТ)

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: два слоя проволоочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
R2AT/2SNK-04	6,4	1/4	15,1	34,5	137,9	102	0,40
R2AT/2SNK-05	7,9	5/16	16,7	29,3	117,2	114	0,46
R2AT/2SNK-06	9,5	3/8	19,1	27,6	110,3	127	0,56
R2AT/2SNK-08	12,7	1/2	22,2	24,1	96,5	178	0,67
R2AT/2SNK-10	15,9	5/8	25,4	19,0	75,8	203	0,78
R2AT/2SNK-12	19,0	3/4	29,4	15,5	62,0	241	0,99
R2AT/2SNK-16	25,4	1	37,9	13,8	55,2	305	1,47
R2AT/2SNK-20	31,8	1-1/4	47,8	11,2	44,8	419	2,30
R2AT/2SNK-24	38,1	1-1/2	54,6	8,6	34,5	508	2,60
R2AT/2SNK-32	50,8	2	67,3	7,8	31,0	635	3,40



4SP/100R2 (DIN EN 856 4SP)

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре слоя проволоочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO35.15	15,9	5/8	26,5	34,5	138,0	160	1,0
ISO35.19	19,0	3/4	30,4	34,5	138,0	190	1,34
ISO28.25	25,0	1	37,0	27,5	110,0	220	1,68
ISO21.32	31,8	1-1/4	44,3	20,5	82,0	280	1,98
ISO21.38	38,1	1-1/2	52,3	20,5	82,0	340	3,02
ISO21.50	50,8	2	66,0	20,5	82,0	380	4,65



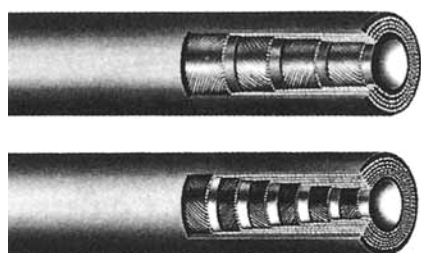
4SH (DIN EN 856 4SH)

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре слоя проволочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO35.25	25,0	1	37,5	34,5	138,0	240	1,0
ISO28.32	31,8	1-1/4	45,4	27,5	110,0	280	1,34
ISO28.38	38,1	1-1/2	52,3	27,5	110,0	340	1,68
ISO28.50	50,8	2	66,0	27,5	110,0	380	1,98

R13/SAE100 (DIN EN 856 4SH)

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре слоя проволочной стальной оплетки (12-25 DN), шесть слоев стальной проволочной спирали (32-50 DN).
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).



Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO35.12	12,7	1/2	23,1	35,0	140,0	140	0,86
ISO35.15	15,9	5/8	26,5	35,0	140,0	160	1,0
ISO35.19	19,0	3/4	30,4	35,0	140,0	180	1,34
ISO35.25	25,4	1	37,5	35,0	140,0	240	1,93
ISO35.32	31,8	1-1/4	48,4	35,0	140,0	370	3,67
ISO35.38	38,1	1-1/2	56,0	35,0	140,0	470	4,2
ISO35.50	50,8	2	71,1	35,0	140,0	500	7,2

ISO 7

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: один слой проволочной стальной оплетки.
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).



Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO7.6	6,3	1/4	11,8	7,0	28,0	40	0,18
ISO7.9	9,5	3/8	14,8	7,0	28,0	50	0,22



ISO 21

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: один слой проволочной стальной оплетки (6 DN), два слоя стальной проволочной оплетки (9-25 DN), четыре слоя стальной проволочной спирали (32-50 DN).
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO21.6	6,3	1/4	12,4	21,0	84,0	45	0,18
ISO21.9	9,5	3/8	16,7	21,0	84,0	60	0,36
ISO21.12	12,7	1/2	20,4	21,0	84,0	80	0,49
ISO21.15	15,9	5/8	24,1	21,0	84,0	110	0,64
ISO21.19	19,0	3/4	28,7	21,0	84,0	130	0,93
ISO21.25	25,4	1	35,4	21,0	84,0	160	1,2
ISO21.32	31,8	1-1/4	44,3	21,0	84,0	280	1,98
ISO21.38	38,1	1-1/2	52,3	21,0	84,0	340	3,02
ISO21.50	50,8	2	66,0	21,0	84,0	380	4,65



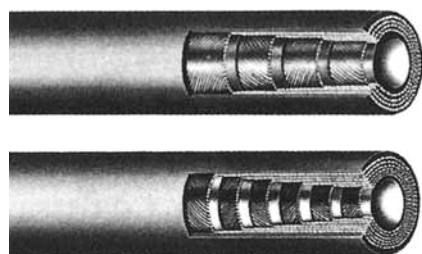
ISO 28

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: два слоя стальной проволочной оплетки (6-12 DN), четыре слоя стальной проволочной спирали (15-50 DN).
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO28.6	6,3	1/4	13,7	27,5	110,0	45	0,28
ISO28.9	9,5	3/8	16,9	27,5	110,0	60	0,37
ISO28.12	12,7	1/2	21,2	27,5	110,0	80	0,51
ISO28.15	15,9	5/8	26,5	27,5	110,0	160	1,0
ISO28.19	19,0	3/4	29,5	27,5	110,0	170	1,15
ISO28.25	25,0	1	37,0	27,5	110,0	220	1,68
ISO28.32	31,8	1-1/4	45,4	27,5	110,0	280	2,49
ISO28.38	38,1	1-1/2	52,3	27,5	110,0	340	3,02
ISO28.50	50,8	2	66,0	27,5	110,0	380	4,65

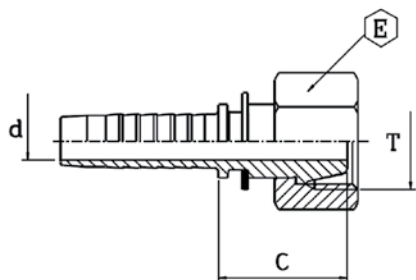
ISO 35

- Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.
- Внутренняя трубка: маслостойкая синтетическая резина.
- Изоляционный слой: четыре слоя стальной проволочной спирали (12-25 DN), шесть слоев стальной проволочной спирали (32-50 DN).
- Покрытие: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
- Цвет: черный.
- Диапазон температуры: от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

**Рукав высокого давления
(до 45 МПа)**


Модель							
	мм	дюйм	мм	МПа	МПа	мм	кг/м
ISO35.12	12,7	1/2	23,1	34,5	138,0	140	0,86
ISO35.15	15,9	5/8	26,5	34,5	138,0	160	1,0
ISO35.19	19,0	3/4	30,4	34,5	138,0	190	1,34
ISO35.25	25,0	1	37,5	34,5	138,0	240	1,93
ISO35.32	31,8	1-1/4	48,4	34,5	138,0	370	3,67
ISO35.38	38,1	1-1/2	56,0	34,5	138,0	470	4,2
ISO35.50	50,8	2	71,1	34,5	138,0	500	7,2

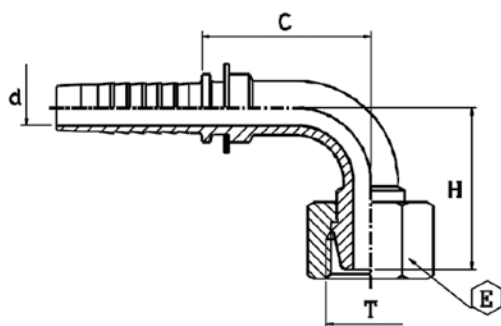
Фитинги по стандартам DIN, SAE, ISO



Фитинг, тип DKL(r)

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°/60°, легкая серия.


Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0416640312	3/16"	4,8	3	M12-1,5	0,12	3	0,55	14	0,24	6	0,75	19
0416640414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	0,75	19
0416640416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	0,75	19
0416640516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,39	10	0,75	19
0416640518	5/16"	8	5	M18-1,5	0,22	5,5	0,87	22	0,47	12	0,83	21
0416640618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	0,83	21
0416640622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,59	15	0,87	22
0416640822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,59	15	0,87	22
0416641026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,26	32	0,71	18	0,95	24



Фитинг, тип DKL(r)-90

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°/60°, изгиб 90°, легкая серия.

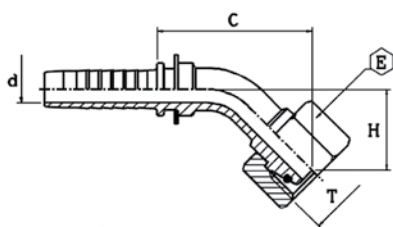
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0427640414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	1,22	31	1,14	29
0427640416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	1,02	26	0,91	23
0427640516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,39	10	1,26	32	1,26	32
0427640618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	1,3	33	1,34	34
0427640622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,59	15	1,3	33	1,18	30
0427640822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,59	15	1,69	43	1,38	35
0427641026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,26	32	0,71	18	1,81	46	1,65	42

**Фитинг, тип DKOL(r)**

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, легкая серия.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0422240312	3/16"	4,8	3	M12-1,5	0,12	3	0,55	14	0,24	6	0,91	23
0422240314	3/16"	4,8	3	M14-1,5	0,12	3	0,67	17	0,32	8	0,91	23
*0422240412	1/4"	6,4	4	M12-1,5	0,16	4	0,55	14	0,24	6	0,79	20
0422240414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	0,91	23
0422240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	0,91	23
0422240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,47	12	0,95	24
0422240516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,39	10	0,91	23
*0422240616	3/8"	9,5	6	M16-1,5	0,28	7	0,75	19	0,39	10	0,99	25
0422240618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	0,95	24
0422240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,59	15	1,1	28
0422240822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,59	15	1,1	28
0422240826	1/2"	12,7	8	M26-1,5	0,37	9,5	1,26	32	0,71	18	1,1	28
0422241026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,26	32	0,71	18	1,14	29
0422241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,87	22	1,14	29
0422241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,62	41	1,1	28	1,18	30
0422242045	1.1/4"	31,8	20	M45-2	1,02	26	1,97	50	1,38	35	1,58	40
0422242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,36	60	1,65	42	1,62	41


* — с обжимной гайкой.

**Фитинг, тип DKOL(r)-45**

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 45°, легкая серия.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0436240312	3/16"	4,8	3	M12-1,5	0,12	3	0,55	14	0,24	6	1,69	43	0,55	14
0436240414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	1,81	46	0,67	17
0436240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	1,81	46	0,67	17
0436240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,47	12	1,73	44	0,67	17
0436240516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,39	10	1,93	49	0,63	16
0436240618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	1,73	44	0,75	19
0436240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,59	15	2,05	52	0,71	18
0436240822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,59	15	1,85	47	0,91	23
0436241026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,26	32	0,71	18	2,72	69	0,91	23
*0436241226	3/4"	19	12	M26-1,5	0,59	15	1,26	32	0,71	18	3,35	85	0,99	25
0436241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,87	22	3,31	84	1,18	30
0436241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,62	41	1,1	28	3,15	80	1,38	35
0436242045	1.1/4"	31,8	20	M45-2	1,02	26	1,97	50	1,38	35	3,94	100	1,77	45
0436242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,36	60	1,65	42	4,37	111	1,97	50


* — с обжимной гайкой.

**Фитинг, тип DKOL(r)-90**

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 90°, легкая серия.

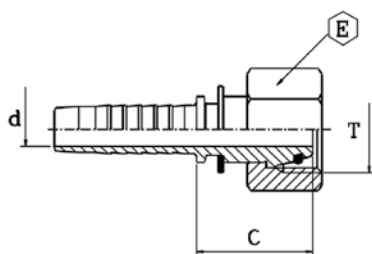
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0434240312	3/16"	4,8	3	M12-1,5	0,12	3	0,55	14	0,24	6	0,99	25	0,95	24
0434240314	3/16"	4,8	3	M14-1,5	0,12	3	0,67	17	0,32	8	0,99	25	1,1	28
0434240414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	1,06	27	1,26	32
0434240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	1,1	28	1,06	27
0434240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,47	12	1,02	26	1,22	31
0434240516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,39	10	1,34	34	1,22	31
*0434240616	3/8"	9,5	6	M16-1,5	0,28	7	0,75	19	0,39	10	1,26	32	1,18	30
0434240618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	1,26	32	1,58	40
0434240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,59	15	1,3	33	1,89	48
0434240822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,59	15	1,69	43	1,42	39
0434240826	1/2"	12,7	8	M26-1,5	0,37	9,5	1,26	32	0,71	18	1,69	43	1,58	40
0434241026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,26	32	0,71	18	1,81	46	2,09	53
*0434241226	3/4"	19	12	M26-1,5	0,59	15	1,26	32	0,71	18	2,25	57	2,52	64
0434241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,87	22	2,25	57	1,97	50
0434241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,62	41	1,1	28	2,84	72	2,29	58
0434242045	1.1/4"	31,8	20	M45-2	1,02	26	1,97	50	1,38	35	3,27	83	3,19	81
0434242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,17	55	1,65	42	3,94	100	3,66	93

* — с обжимной гайкой.

**Фитинг, тип DKOL(ш)**

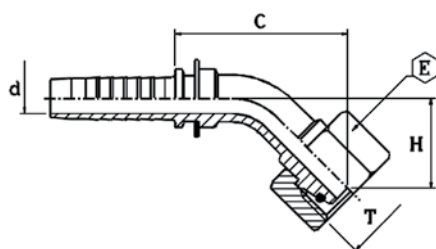
■ Метрическая резьба, конус 24°, легкая серия.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0405030312	3/16"	4,8	3	M12-1,5	0,12	3	0,55	14	0,24	6	0,87	22
0405030412	1/4"	6,4	4	M12-1,5	0,16	4	0,55	14	0,24	6	0,91	23
0405030414	1/4"	6,4	4	M14-1,5	0,16	4	0,59	15	0,32	8	0,87	22
0405030416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,67	17	0,39	10	0,91	23
0405030418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,75	19	0,47	12	0,95	24
0405030516	5/16"	8	5	M16-1,5	0,22	5,5	0,67	17	0,39	10	0,91	23
0405030518	5/16"	8	5	M18-1,5	0,22	5,5	0,75	19	0,47	12	0,95	24
0405030616	3/8"	9,5	6	M16-1,5	0,28	7	0,67	17	0,39	10	0,91	23
0405030618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,75	19	0,47	12	0,95	24
0405030622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	0,87	22	0,59	15	0,99	25
0405030818	1/2"	12,7	8	M18-1,5	0,37	9,5	0,75	19	0,47	12	0,99	25
0405030822	1/2"	12,7	8	M22-1,5	0,37	9,5	0,87	22	0,59	15	1,02	26
0405030826	1/2"	12,7	8	M26-1,5	0,37	9,5	1,06	27	0,71	18	1,06	27
0405031026	5/8"	16	10	M26-1,5	0,47	12	1,06	27	0,71	18	1,06	27
0405031226	3/4"	19	12	M26-1,5	0,59	15	1,06	27	0,71	18	1,1	28
0405031230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,18	30	0,87	22	1,3	33
0405031636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,42	36	1,1	28	1,26	32
0405032045	1.1/4"	31,8	20	M45-2	1,02	26	1,81	46	1,38	35	1,42	36
0405032452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,17	55	1,65	42	1,5	38

**Фитинг, тип DKOS(r)**

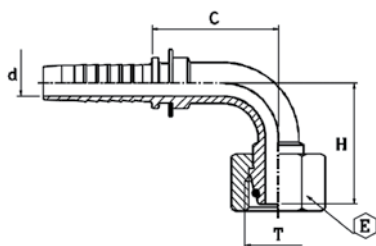
■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, тяжелая серия.

Артикул				Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0423240316	3/16"	4,8	3	M16-1,5	0,12	3	0,75	19	0,32	8	0,99	25
0423240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,32	8	0,99	25
0423240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,39	10	0,95	24
0423240518	5/16"	8	5	M18-1,5	0,22	5,5	0,87	22	0,39	10	0,95	24
0423240520	5/16"	8	5	M20-1,5	0,22	5,5	0,95	24	0,47	12	1,02	26
0423240618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,39	10	0,95	24
0423240620	3/8"	9,5	6	M20-1,5	0,28	7	0,95	24	0,47	12	1,02	26
0423240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,55	14	1,14	29
0423240824	1/2"	12,7	8	M24-1,5	0,37	9,5	1,18	30	0,63	16	1,14	29
0423241030	5/8"	16	10	M30-2	0,47	12	1,42	36	0,79	20	1,3	33
0423241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,79	20	1,34	34
0423241236	3/4"	19	12	M36-2	0,59	15	1,81	46	0,99	25	1,58	40
0423241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,81	46	0,99	25	1,62	41
0423241642	1"	25,4	16	M42-2	0,79	20	1,97	50	1,18	30	1,69	43
0423242052	1.1/4"	31,8	20	M52-2	1,02	26	2,36	60	1,5	38	1,73	44
0423242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,36	60	1,5	38	1,73	44

**Фитинг, тип DKOS(r)-45**


■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 45°, тяжелая серия.

Артикул				Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0440240316	3/16"	4,8	3	M16-1,5	0,12	3	0,75	19	0,32	8	1,38	35	0,63	16
0440240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,32	8	1,81	46	0,67	17
0440240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,39	10	1,85	47	0,71	18
0440240518	5/16"	8	5	M18-1,5	0,22	5,5	0,87	22	0,39	10	1,69	43	0,75	19
0440240520	5/16"	8	5	M20-1,5	0,22	5,5	0,95	24	0,47	12	1,65	42	0,75	19
0440240620	3/8"	9,5	6	M20-1,5	0,28	7	0,95	24	0,47	12	2,05	52	0,67	17
0440240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,55	14	2,24	57	0,75	19
0440240824	1/2"	12,7	8	M24-1,5	0,37	9,5	1,18	30	0,63	16	2,48	63	0,79	20
0440241030	5/8"	16	10	M30-2	0,47	12	1,42	36	0,79	20	2,88	73	1,06	27
0440241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,79	20	2,88	73	1,18	30
0440241236	3/4"	19	12	M36-2	0,59	15	1,81	46	0,99	25	2,84	72	1,26	32
0440241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,81	46	0,99	25	3,43	87	1,58	40
0440241642	1"	25,4	16	M42-2	0,79	20	1,97	50	1,18	30	3,31	84	1,38	35
0440242052	1.1/4"	31,8	20	M52-2	1,02	26	2,36	60	1,5	38	4,14	105	1,97	50
0440242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,36	60	1,5	38	4,53	115	1,89	48

**Фитинг, тип DKOS(r)-90**

■ С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 90°, тяжелая серия.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0438240316	3/16"	4,8	3	M16-1,5	0,12	3	0,75	19	0,32	8	0,99	25	1,02	26
0438240416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,75	19	0,32	8	1,02	26	1,1	28
0438240418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,87	22	0,39	10	1,06	27	1,18	30
0438240520	5/16"	8	5	M20-1,5	0,22	5,5	0,95	24	0,47	12	1,22	31	1,38	35
0438240618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,39	10	1,34	34	1,34	34
0438240620	3/8"	9,5	6	M20-1,5	0,28	7	0,95	24	0,47	12	1,34	34	1,34	34
0438240622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	1,06	27	0,55	14	1,42	36	1,42	36
0438240824	1/2"	12,7	8	M24-1,5	0,37	9,5	1,18	30	0,63	16	1,61	41	1,65	42
0438241030	5/8"	16	10	M30-2	0,47	12	1,42	36	0,79	20	1,81	46	1,97	50
0438241230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,42	36	0,79	20	2,29	58	2,17	55
0438241236	3/4"	19	12	M36-2	0,59	15	1,81	46	0,99	25	2,21	56	2,32	59
0438241636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,81	46	0,99	25	2,84	72	2,6	66
0438241642	1"	25,4	16	M42-2	0,79	20	1,97	50	1,18	30	2,84	72	2,6	66
0438242052	1.1/4"	31,8	20	M52-2	1,02	26	2,36	60	1,5	38	3,39	86	3,39	86
0438242452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,36	60	1,5	38	3,94	100	3,7	94

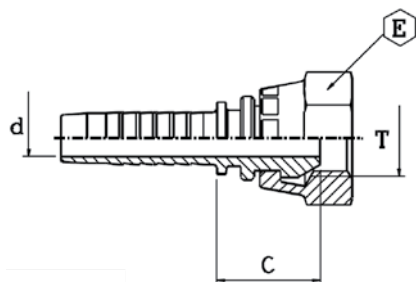
**Фитинг, тип DKOS(ш)**

■ Метрическая резьба, конус 24°, тяжелая серия.

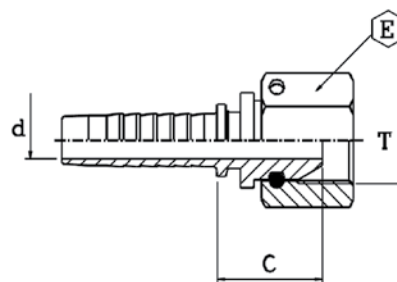
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Труба		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0406030316	3/16"	4,8	3	M16-1,5	0,12	3	0,67	17	0,32	8	1,02	26
0406030416	1/4"	6,4	4	M16-1,5	0,16	4	0,67	17	0,32	8	1,06	27
0406030418	1/4"	6,4	4	M18-1,5	0,16	4	0,75	19	0,39	10	1,06	27
0406030420	1/4"	6,4	4	M20-1,5	0,16	4	0,87	22	0,47	12	1,14	29
0406030520	5/16"	8	5	M20-1,5	0,22	5,5	0,87	22	0,47	12	1,14	29
0406030618	3/8"	9,5	6	M18-1,5	0,28	7	0,87	22	0,39	10	1,06	27
0406030620	3/8"	9,5	6	M20-1,5	0,28	7	0,87	22	0,47	12	1,14	29
0406030622	3/8"	9,5	6	M22-1,5	0,28	7	0,87	22	0,55	14	1,22	31
0406030624	3/8"	9,5	6	M24-1,5	0,28	7	0,95	24	0,63	16	1,22	31
0406030824	1/2"	12,7	8	M24-1,5	0,37	9,5	0,95	24	0,63	16	1,26	32
0406031030	5/8"	16	10	M30-2	0,47	12	1,18	30	0,79	20	1,34	34
0406031230	3/4"	19	12	M30-2	0,59	15	1,18	30	0,79	20	1,38	35
0406031236	3/4"	19	12	M36-2	0,59	15	1,42	36	0,99	25	1,5	38
0406031636	1"	25,4	16	M36-2	0,79	20	1,42	36	0,99	25	1,54	39
0406031642	1"	25,4	16	M42-2	0,79	20	1,81	46	1,18	30	1,65	42
0406032042	1.1/4"	31,8	20	M42-2	1,02	26	1,81	46	1,18	30	1,69	43
0406032052	1.1/4"	31,8	20	M52-2	1,02	26	2,17	55	1,5	38	1,97	50
0406032452	1.1/2"	38,1	24	M52-2	1,26	32	2,17	55	1,5	38	1,97	50

Фитинг BSP(г), 041620

■ С обжимной гайкой, резьба BSP, конус 60°.

**Фитинг BSP(г), 041640**

■ С гайкой со стопором, резьба BSP, конус 60°, кольцевое уплотнение.

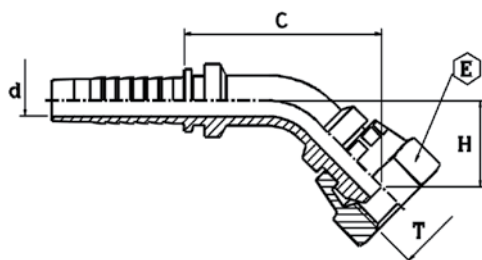


Артикул				Резьба	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0416200310	3/16"	4,8	03	1/8-28	0,12	3,0	0,55	14	0,63	16,0
0416200313	3/16"	4,8	03	1/4-19	0,12	3,0	0,75	19	0,71	18,0
0416200317	3/16"	4,8	03	3/8-19	0,12	3,0	0,87	22	0,79	20,0
0416200410	1/4"	6,4	04	1/8-28	0,16	4,0	0,55	14	0,63	16,0
0416200413	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	0,71	18,0
0416200417	1/4"	6,4	04	3/8-19	0,16	4,0	0,87	22	0,79	20,0
0416200421	1/4"	6,4	04	1/2-14	0,16	4,0	1,06	27	0,87	22,0
0416200513	5/16"	8,0	05	1/4-19	0,22	5,5	0,75	19	0,71	18,0
0416200517	5/16"	8,0	05	3/8-19	0,22	5,5	0,87	22	0,79	20,0
0416200521	5/16"	8,0	05	1/2-14	0,22	5,5	1,06	27	0,87	22,0
0416200613	3/8"	9,5	06	1/4-19	0,28	7,0	0,75	19	0,71	18,0
0416200617	3/8"	9,5	06	3/8-19	0,28	7,0	0,87	22	0,79	20,0
0416200621	3/8"	9,5	06	1/2-14	0,28	7,0	1,06	27	0,87	22,0
0416200817	1/2"	12,7	08	3/8-19	0,35	9,0	0,87	22	0,79	20,0
0416200821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	1,06	27	0,91	23,0
0416200823	1/2"	12,7	08	5/8-14	0,37	9,5	1,18	30	0,91	23,0
0416200827	1/2"	12,7	08	3/4-14	0,37	9,5	1,26	32	0,87	22,0
0416201021	5/8"	16,0	10	1/2-14	0,47	12,0	1,06	27	0,91	23,0
0416201023	5/8"	16,0	10	5/8-14	0,47	12,0	1,18	30	0,87	22,0
0416201027	5/8"	16,0	10	3/4-14	0,47	12,0	1,26	32	0,87	22,0
0416201227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,26	32	0,91	23,0
0416201233	3/4"	19,0	12	1-11	0,59	15,0	1,50	38	0,99	25,0
0416201633	1"	25,4	16	1-11	0,79	20,0	1,50	38	1,02	26,0
*0416401642	1"	25,4	16	1.1/4-11	0,79	20,0	1,97	50	1,18	30,0
*0416402042	1.1/4"	31,8	20	1.1/4-11	1,02	26,0	1,97	50	1,26	32,0
*0416402048	1.1/4"	31,8	20	1.1/2-11	1,02	26,0	2,17	55	1,34	34,0
*0416402448	1.1/2"	38,1	24	1.1/2-11	1,26	32,0	2,17	55	1,34	34,0
*0416402451	1.1/2"	38,1	24	2-11	1,26	32,0	2,76	70	1,22	31,0
*0416403251	2"	50,8	32	2-11	1,73	44,0	2,76	70	1,22	31,0
0416404063	2.1/2"	63,0	40	2.1/2-11	2,17	55,0	3,35	85	1,42	36,0
0416404876	3"	76,0	48	3-11	2,68	68,0	3,94	100	1,58	40,0

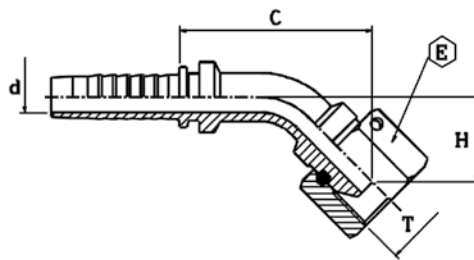
* — с кольцевым уплотнением.

Фитинг BSP(г)-45, 042820

■ С обжимной гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45°.

**Фитинг BSP(г)-45, 042844**

■ С гайкой со стопором, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45°, кольцевое уплотнение.



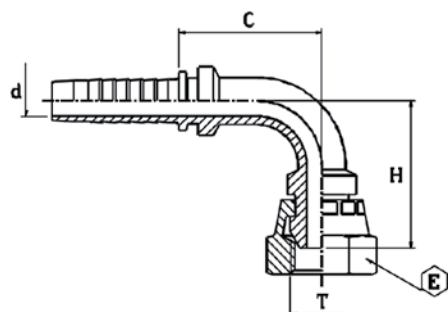
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0428200310	3/16"	4,8	03	1/8-28	0,12	3,0	0,55	14	1,34	34,0	0,63	16,0
0428200313	3/16"	4,8	03	1/4-19	0,12	3,0	0,75	19	1,53	39,0	0,63	16,0
0428200413	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	1,38	35,0	0,63	16,0
0428200413L	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	1,62	41,0	0,63	16,0
0428200417	1/4"	6,4	04	3/8-19	0,16	4,0	0,87	22	1,69	43,0	0,71	18,0
0428200517	5/16"	8,0	05	3/8-19	0,22	5,5	0,87	22	1,97	50,0	0,75	19,0
0428200617	3/8"	9,5	06	3/8-19	0,28	7,0	0,87	22	2,04	52,0	0,75	19,0
0428200621	3/8"	9,5	06	1/2-14	0,28	7,0	1,06	27	2,08	53,0	0,79	20,0
0428200821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	1,06	27	1,97	50,0	0,91	23,0
0428200823L	1/2"	12,7	08	5/8-14	0,37	9,5	1,18	30	2,56	65,0	0,95	24,0
0428200827	1/2"	12,7	08	3/4-14	0,37	9,5	1,26	32	2,56	65,0	0,91	23,0
0428201023	5/8"	16,0	10	5/8-14	0,47	12,0	1,18	30	2,75	70,0	1,02	26,0
0428201027	5/8"	16,0	10	3/4-14	0,47	12,0	1,26	32	2,75	70,0	1,02	26,0
0428201227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,26	32	3,30	84,0	1,06	27,0
0428201233	3/4"	19,0	12	1-11	0,59	15,0	1,50	38	3,42	87,0	1,18	30,0
0428201633	1"	25,4	16	1-11	0,79	20,0	1,50	38	3,30	84,0	1,38	35,0
*0428401642	1"	25,4	16	1.1/4-11	0,79	20,0	1,97	50	3,38	86,0	1,46	37,0
*0428402042	1.1/4"	31,8	20	1.1/4-11	1,02	26,0	1,97	50	4,06	103,0	1,97	50,0
*0428402448	1.1/2"	38,1	24	1.1/2-11	1,18	30,0	2,17	55	4,57	116,0	2,17	55,0
*0428403251	2"	50,8	32	2-11	1,57	40,0	2,76	70	5,63	143,0	2,76	70,0
**0428444063	2.1/2"	63,0	40	2.1/2-11	2,17	55,0	3,35	85	3,94	100,0	1,85	47,0
**0428444876	3"	76,0	48	3-11	2,68	68,0	3,94	100	4,85	123,0	2,25	57,0

* — с кольцевым уплотнением.

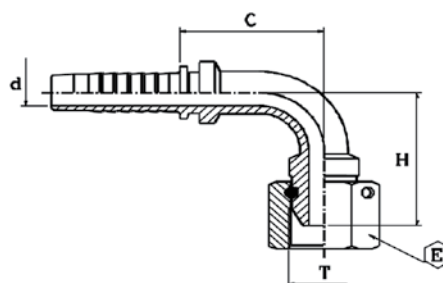
** — сварные.

Фитинг BSP(г)-90, 042720

■ С обжимной гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°.

**Фитинг BSP(г)-90, 042744**

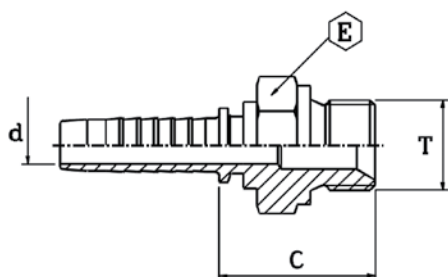
■ С гайкой со стопором, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, кольцевое уплотнение.



Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0427200310	3/16"	4,8	03	1/8-28	0,12	3,0	0,55	14	0,87	22,0	0,95	24,0
0427200313	3/16"	4,8	03	1/4-19	0,12	3,0	0,75	19	0,91	23,0	1,10	28,0
0427200413	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	0,99	25,0	1,10	28,0
0427200417	1/4"	6,4	04	3/8-19	0,16	4,0	0,87	22	0,99	25,0	1,22	31,0
0427200517	5/16"	8,0	05	3/8-19	0,22	5,5	0,87	22	1,14	29,0	1,42	36,0
0427200617	3/8"	9,5	06	3/8-19	0,28	7,0	0,87	22	1,30	33,0	1,38	35,0
0427200621	3/8"	9,5	06	1/2-14	0,28	7,0	1,06	27	1,30	33,0	1,46	37,0
0427200817	1/2"	12,7	08	3/8-19	0,37	9,5	0,87	22	1,54	39,0	1,62	41,0
0427200821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	1,06	27	1,54	39,0	1,62	41,0
0427200823	1/2"	12,7	08	5/8-14	0,37	9,5	1,18	30	1,54	39,0	1,73	44,0
0427200827	1/2"	12,7	08	3/4-14	0,37	9,5	1,26	32	1,54	39,0	1,73	44,0
0427201023	5/8"	16,0	10	5/8-14	0,47	12,0	1,18	30	1,77	45,0	1,93	49,0
0427201027	5/8"	16,0	10	3/4-14	0,47	12,0	1,26	32	1,77	45,0	2,01	51,0
0427201227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,26	32	2,21	56,0	2,13	54,0
0427201233	3/4"	19,0	12	1-11	0,59	15,0	1,50	38	2,21	56,0	2,29	58,0
0427201633	1"	25,4	16	1-11	0,79	20,0	1,50	38	2,76	70,0	2,56	65,0
*0427402042	1.1/4"	31,8	20	1.1/4-11	1,02	26,0	1,97	50	3,35	85,0	3,39	86,0
*0427402448	1.1/2"	38,1	24	1.1/2-11	1,18	30,0	2,17	55	3,90	99,0	3,94	100,0
*0427403251	2"	50,8	32	2-11	1,57	40,0	2,76	70	5,03	128,0	5,00	127,0
**0427444063	2.1/2"	63,0	40	2.1/2-11	2,17	55,0	3,35	85	3,70	94,0	4,06	103,0
**0427444876	3"	76,0	48	3-11	2,68	68,0	3,94	100	4,61	117,0	5,04	128,0

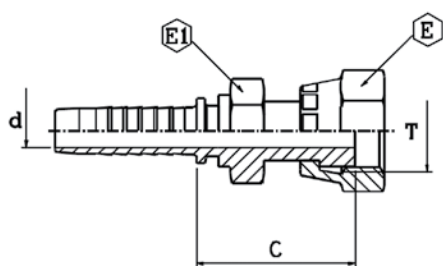
* — с кольцевым уплотнением.

** — сварные.

**Фитинг BSP(ш)**

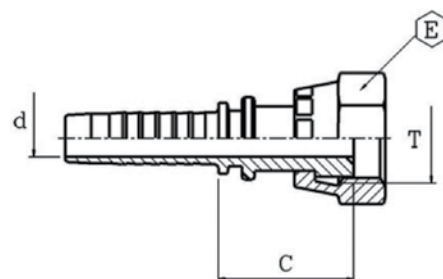
■ Резьба цилиндрическая BSP, конус внутренний 60°.

Артикул				Резьба	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0402000310	3/16"	4,8	03	1/8-28	0,12	3,0	0,55	14	0,83	21,0
0402000313	3/16"	4,8	03	1/4-19	0,12	3,0	0,75	19	1,02	26,0
0402000410	1/4"	6,4	04	1/8-28	0,16	4,0	0,55	14	0,83	21,0
0402000413	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	1,06	27,0
0402000417	1/4"	6,4	04	3/8-19	0,16	4,0	0,87	22	1,10	28,0
0402000421	1/4"	6,4	04	1/2-14	0,16	4,0	1,06	27	1,26	32,0
0402000513	5/16"	8,0	05	1/4-19	0,22	5,5	0,75	19	1,06	27,0
0402000517	5/16"	8,0	05	3/8-19	0,22	5,5	0,87	22	1,10	28,0
0402000521	5/16"	8,0	05	1/2-14	0,22	5,5	1,06	27	1,26	32,0
0402000613	3/8"	9,5	06	1/4-19	0,28	7,0	0,75	19	1,06	27,0
0402000617	3/8"	9,5	06	3/8-19	0,28	7,0	0,87	22	1,14	29,0
0402000621	3/8"	9,5	06	1/2-14	0,28	7,0	1,06	27	1,26	32,0
0402000817	1/2"	12,7	08	3/8-19	0,37	9,5	0,87	22	1,14	29,0
0402000821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	1,06	27	1,30	33,0
0402000823	1/2"	12,7	08	5/8-14	0,37	9,5	1,18	30	1,34	34,0
0402000827	1/2"	12,7	08	3/4-14	0,37	9,5	1,26	32	1,38	35,0
0402001021	5/8"	16,0	10	1/2-14	0,47	12,0	1,06	27	1,30	33,0
0402001023	5/8"	16,0	10	5/8-14	0,47	12,0	1,18	30	1,34	34,0
0402001027	5/8"	16,0	10	3/4-14	0,47	12,0	1,26	32	1,38	35,0
0402001221	3/4"	19,0	12	1/2-14	0,59	15,0	1,06	27	1,34	34,0
0402001227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,26	32	1,42	36,0
0402001233	3/4"	19,0	12	1-11	0,59	15,0	1,62	41	1,54	39,0
0402001633	1"	25,4	16	1-11	0,79	20,0	1,62	41	1,58	40,0
0402001642	1"	25,4	16	1.1/4-11	0,79	20,0	1,97	50	1,73	44,0
0402002042	1.1/4"	31,8	20	1.1/4-11	1,02	26,0	1,97	50	1,77	45,0
0402002048	1.1/4"	31,8	20	1.1/2-11	1,02	26,0	2,17	55	1,81	46,0
0402002448	1.1/2"	38,1	24	1.1/2-11	1,26	32,0	2,17	55	1,81	46,0
0402002451	1.1/2"	38,1	24	2-11	1,26	32,0	2,76	70	2,11	53,5
0402003251	2"	50,8	32	2-11	1,73	44,0	2,76	70	2,11	53,5
0402004063	2.1/2"	63,0	40	2.1/2-11	2,17	55,0	3,35	85	2,05	52,0
0402004876	3"	76,0	48	3-11	2,68	68,0	3,94	100	2,05	52,0

**Фитинг, тип ORFS(r)**

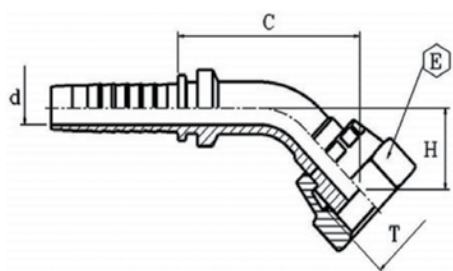
■ С обжимной гайкой, с шестигранником.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		E1		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0485000414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,67	17	0,55	14	1,14	29,0
0485000617	3/8"	9,5	06	11/16-16	0,28	7,0	0,87	22	0,75	19	1,52	38,5
0485000821	1/2"	12,7	08	13/16-16	0,37	9,5	0,95	24	0,87	22	1,54	39,0
0485001025	5/8"	16,0	10	1-14	0,47	12,0	1,18	30	0,95	24	1,65	42,0
0485001230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	1,18	30	1,73	44,0
0485001634	1"	25,4	16	1.7/16-12	0,79	20,0	1,62	41	1,42	36	1,85	47,0

**Фитинг, тип ORFS(r)**

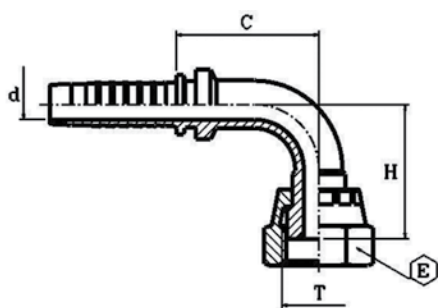
■ С обжимной гайкой.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0486000414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,67	17	0,95	24,0
0486000417	1/4"	6,4	04	11/16-16	0,16	4,0	0,87	22	0,95	24,0
0486000517	5/16"	8,0	05	11/16-16	0,22	5,5	0,87	22	0,95	24,0
0486000617	3/8"	9,5	06	11/16-16	0,28	7,0	0,87	22	0,95	24,0
0486000621	3/8"	9,5	06	13/16-16	0,28	7,0	0,95	24	1,18	30,0
0486000821	1/2"	12,7	08	13/16-16	0,37	9,5	0,95	24	1,18	30,0
0486000825	1/2"	12,7	08	1-14	0,37	9,5	1,18	30	1,30	33,0
0486000830	1/2"	12,7	08	1.3/16-12	0,37	9,5	1,42	36	1,30	33,0
0486001025	5/8"	16,0	10	1-14	0,47	12,0	1,18	30	1,30	33,0
0486001225	3/4"	19,0	12	1-14	0,59	15,0	1,18	30	1,30	33,0
0486001230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	1,34	34,0
0486001234	3/4"	19,0	12	1.7/16-12	0,59	15,0	1,62	41	1,42	36,0
0486001634	1"	25,4	16	1.7/16-12	0,79	20,0	1,62	41	1,46	37,0
0486002042	1.1/4"	31,8	20	1.11/16-12	1,02	26,0	1,97	50	1,58	40,0
0486002452	1.1/2"	38,1	24	2-12	1,26	32,0	2,36	60	1,62	41,0

**Фитинг, тип ORFS(r)-45**

■ С обжимной гайкой, изгиб 45°.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0485060414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,67	17	1,49	38,0	0,47	12,0
0485060417	1/4"	6,4	04	11/16-16	0,16	4,0	0,87	22	1,57	40,0	0,55	14,0
0485060617	3/8"	9,5	06	11/16-16	0,28	7,0	0,87	22	1,85	47,0	0,55	14,0
0485060621	3/8"	9,5	06	13/16-16	0,28	7,0	0,95	24	1,85	47,0	0,63	16,0
0485060821	1/2"	12,7	08	13/16-16	0,37	9,5	0,95	24	2,28	58,0	0,67	17,0
0485060825	1/2"	12,7	08	1-14	0,37	9,5	1,18	30	2,36	60,0	0,67	17,0
0485060830	1/2"	12,7	08	1.3/16-12	0,37	9,5	1,42	36	1,97	50,0	0,70	18,0
0485061025	5/8"	16,0	10	1-14	0,47	12,0	1,18	30	2,52	64,0	0,78	20,0
0485061230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	3,11	79,0	0,86	22,0
0485061634	1"	25,4	16	1.7/16-12	0,79	20,0	1,62	41	4,05	103,0	0,98	25,0
0485062042	1.1/4"	31,8	20	1.11/16-12	1,02	26,0	1,97	50	4,68	119,0	1,26	32,0
0485062452	1.1/2"	38,1	24	2-12	1,26	32,0	2,76	70	5,59	142,0	1,53	39,0

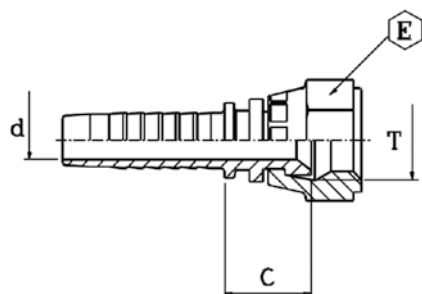
**Фитинг, тип ORFS(r)-90**

■ С обжимной гайкой, изгиб 90°.

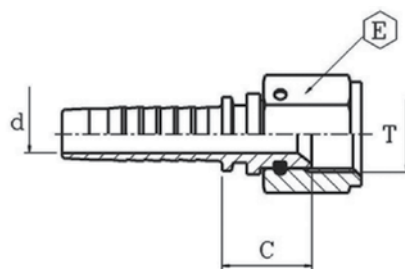
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0485030414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,67	17	1,02	26,0	0,95	24,0
0485030417	1/4"	6,4	04	11/16-16	0,16	4,0	0,87	22	1,02	26,0	1,02	26,0
0485030617	3/8"	9,5	06	11/16-16	0,28	7,0	0,87	22	1,38	35,0	1,10	28,0
0485030621	3/8"	9,5	06	13/16-16	0,28	7,0	0,95	24	1,34	34,0	1,22	31,0
0485030821	1/2"	12,7	08	13/16-16	0,37	9,5	0,95	24	1,58	40,0	1,46	37,0
0485030830	1/2"	12,7	08	1.3/16-12	0,37	9,5	1,42	36	1,65	42,0	1,46	37,0
0485031025	5/8"	16,0	10	1-14	0,47	12,0	1,18	30	1,77	45,0	1,65	42,0
0485031230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	2,05	52,0	1,89	48,0
0485031634	1"	25,4	16	1.7/16-12	0,79	20,0	1,62	41	2,84	72,0	2,29	58,0
0485032042	1.1/4"	31,8	20	1.11/16-12	1,02	26,0	1,97	50	3,27	83,0	2,92	74,0
0485032452	1.1/2"	38,1	24	2-12	1,26	32,0	2,36	60	3,94	100,0	3,35	85,0

Фитинг JIC(r), 041627

■ С обжимной гайкой, резьба JIC, конус 37°.

**Фитинг JIC(r), 041645**

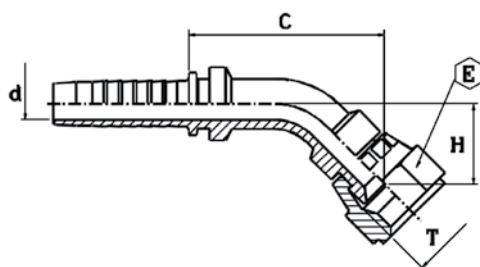
■ С гайкой со стопором, резьба JIC, конус 37°.



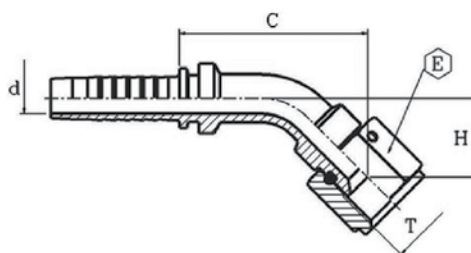
Артикул				Резьба Т	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0416250311	3/16"	4,8	03	7/16-20	0,12	3,0	0,59	15	0,51	13,0
0416250411	1/4"	6,4	04	7/16-20	0,16	4,0	0,59	15	0,51	13,0
0416250412	1/4"	6,4	04	1/2-20	0,16	4,0	0,67	17	0,59	15,0
0416250414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,75	19	0,63	16,0
0416250512	5/16"	8,0	05	1/2-20	0,22	5,5	0,67	17	0,59	15,0
0416250514	5/16"	8,0	05	9/16-18	0,22	5,5	0,75	19	0,63	16,0
0416250614	3/8"	9,5	06	9/16-18	0,28	7,0	0,75	19	0,63	16,0
0416250619	3/8"	9,5	06	3/4-16	0,28	7,0	0,95	24	0,63	16,0
0416250622	3/8"	9,5	06	7/8-14	0,28	7,0	1,06	27	0,75	19,0
0416250819	1/2"	12,7	08	3/4-16	0,37	9,5	0,95	24	0,67	17,0
0416250822	1/2"	12,7	08	7/8-14	0,37	9,5	1,06	27	0,75	19,0
0416250827	1/2"	12,7	08	1.1/16-12	0,37	9,5	1,26	32	0,75	19,0
0416251022	5/8"	16,0	10	7/8-14	0,47	12,0	1,06	27	0,75	19,0
0416251027	5/8"	16,0	10	1.1/16-12	0,47	12,0	1,26	32	0,75	19,0
0416251227	3/4"	19,0	12	1.1/16-12	0,59	15,0	1,26	32	0,79	20,0
0416251230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	0,83	21,0
0416251233	3/4"	19,0	12	1.5/16-12	0,59	15,0	1,50	38	0,83	21,0
0416251633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,50	38	0,87	22,0
0416452041	1.1/4"	31,8	20	1.5/8-12	1,02	26,0	1,97	50	1,10	28,0
0416452048	1.1/4"	31,8	20	1.7/8-12	1,02	26,0	2,17	55	1,22	31,0
0416452448	1.1/2"	38,1	24	1.7/8-12	1,26	32,0	2,17	55	1,22	31,0
0416453252	2"	50,8	32	2.1/2-12	1,73	44,0	2,76	70	1,22	31,0

Фитинг JIC(r)-45, 042825

■ С обжимной гайкой, резьба JIC, конус 37°, изгиб 45°.

**Фитинг JIC(r), 041645**

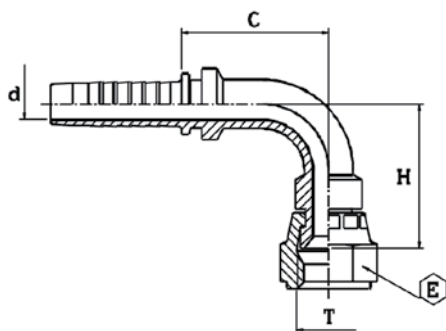
■ С гайкой со стопором, резьба JIC, конус 37°, изгиб 45°.



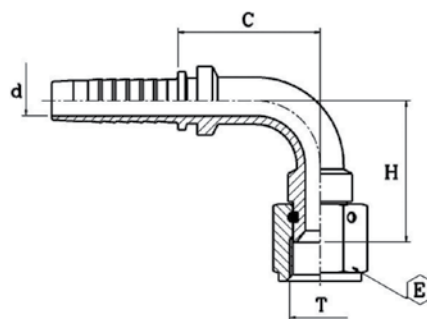
Артикул				Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0428250311	3/16"	4,8	03	7/16-20	0,12	3,0	0,59	15	1,30	33,0	0,55	14,0
0428250411	1/4"	6,4	04	7/16-20	0,16	4,0	0,59	15	1,34	34,0	0,51	13,0
0428250412	1/4"	6,4	04	1/2-20	0,16	4,0	0,67	17	1,57	40,0	0,51	13,0
0428250414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,75	19	1,57	40,0	0,59	15,0
0428250514	5/16"	8,0	05	9/16-18	0,22	5,5	0,75	19	1,85	47,0	0,63	16,0
0428250614	3/8"	9,5	06	9/16-18	0,28	7,0	0,87	22	1,93	49,0	0,63	16,0
0428250619	3/8"	9,5	06	3/4-16	0,28	7,0	0,95	24	2,00	51,0	0,71	18,0
0428250819	1/2"	12,7	08	3/4-16	0,37	9,5	0,95	24	2,36	60,0	0,75	19,0
0428250822	1/2"	12,7	08	7/8-14	0,37	9,5	1,06	27	2,48	63,0	0,79	20,0
0428250827	1/2"	12,7	08	1.1/16-12	0,37	9,5	1,26	32	2,09	53,0	0,95	24,0
0428251022	5/8"	16,0	10	7/8-14	0,47	12,0	1,06	27	2,68	68,0	0,95	24,0
0428251027	5/8"	16,0	10	1.1/16-12	0,47	12,0	1,26	32	2,68	68,0	0,91	23,0
0428251227	3/4"	19,0	12	1.1/16-12	0,59	15,0	1,26	32	2,72	69,0	1,06	27,0
0428251230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	2,56	65,0	1,18	30,0
0428251233	3/4"	19,0	12	1.5/16-12	0,59	15,0	1,50	38	2,84	72,0	1,18	30,0
0428251633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,50	38	3,27	83,0	1,34	34,0
0428551627	1"	25,4	16	1.1/16-12	0,79	20,0	1,26	32	3,19	81,0	1,26	32,0
0428551633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,62	41	3,35	85,0	1,42	36,0
0428552041	1.1/4"	31,8	20	1.5/8-12	1,02	26,0	1,97	50	4,14	105,0	2,05	52,0
0428552448	1.1/2"	38,1	24	1.7/8-12	1,26	32,0	2,17	55	5,44	138,0	2,29	58,0
0428553252	2"	50,8	32	2.1/2-12	1,73	44,0	2,76	70	6,58	167,0	3,03	77,0

Фитинг JIC(r)-90, 042725

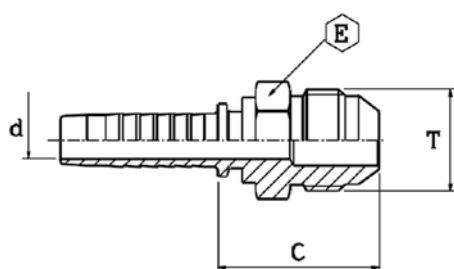
■ С обжимной гайкой, резьба JIC, конус 37°, изгиб 90°.

**Фитинг JIC(r)-90, 042755**

■ С гайкой со стопором, резьба JIC, конус 37°, изгиб 90°.



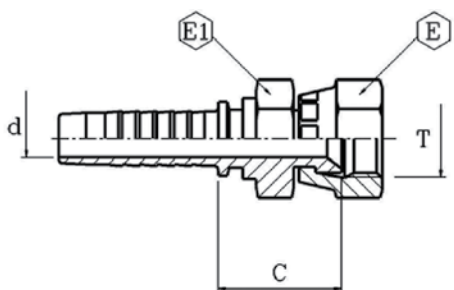
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0427250311	3/16"	4,8	03	7/16-20	0,12	3,0	0,59	15	0,87	22,0	0,87	22,0
0427250411	1/4"	6,4	04	7/16-20	0,16	4,0	0,59	15	0,99	25,0	0,95	24,0
0427250412	1/4"	6,4	04	1/2-20	0,16	4,0	0,67	17	0,99	25,0	0,99	25,0
0427250414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,75	19	1,06	27,0	1,02	26,0
0427250514	5/16"	8,0	05	9/16-18	0,22	5,5	0,75	19	1,18	30,0	1,22	31,0
0427250614	3/8"	9,5	06	9/16-18	0,28	7,0	0,75	19	1,30	33,0	1,26	32,0
0427250619	3/8"	9,5	06	3/4-16	0,28	7,0	0,95	24	1,30	33,0	1,30	33,0
0427250622	3/8"	9,5	06	7/8-14	0,28	7,0	1,06	27	1,30	33	1,37	35,0
0427250819	1/2"	12,7	08	3/4-16	0,37	9,5	0,95	24	1,54	39,0	1,50	38,0
0427250822	1/2"	12,7	08	7/8-14	0,37	9,5	1,06	27	1,65	42,0	1,65	42,0
0427250827	1/2"	12,7	08	1.1/16-12	0,37	9,5	1,26	32	1,54	39,0	1,65	42,0
0427251022	5/8"	16,0	10	7/8-14	0,47	12,0	1,06	27	1,77	45,0	1,77	45,0
0427251027	5/8"	16,0	10	1.1/16-12	0,47	12,0	1,26	32	1,77	45,0	1,77	45,0
0427251227	3/4"	19,0	12	1.1/16-12	0,59	15,0	1,26	32	2,21	56,0	2,05	52,0
0427251230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,42	36	2,21	56,0	2,09	53,0
0427251233	3/4"	19,0	12	1.5/16-12	0,59	15,0	1,50	38	2,25	57,0	2,21	56,0
0427251633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,50	38	2,76	70,0	2,56	65,0
0427551627	1"	25,4	16	1.1/16-12	0,79	20,0	1,26	32	2,76	70,0	2,48	63,0
0427551633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,62	41	2,76	70,0	2,68	68,0
0427552041	1.1/4"	31,8	20	1.5/8-12	1,02	26,0	1,97	50	3,35	85,0	3,47	88,0
0427552448	1.1/2"	38,1	24	1.7/8-12	1,26	32,0	2,17	55	3,90	99,0	3,98	101,0
0427553252	2"	50,8	32	2.1/2-12	1,73	44,0	2,76	70	4,93	125,0	5,20	132,0



Фитинг, тип JIS(ш)

■ Резьба цилиндрическая JIS, конус 37°.

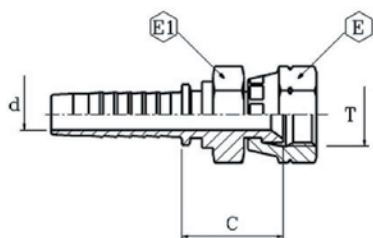
Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0402550311	3/16"	4,8	03	7/16-20	0,12	3,0	0,47	12	1,02	26,0
0402550411	1/4"	6,4	04	7/16-20	0,16	4,0	0,47	12	1,06	27,0
0402550412	1/4"	6,4	04	1/2-20	0,16	4,0	0,55	14	1,06	27,0
0402550414	1/4"	6,4	04	9/16-18	0,16	4,0	0,59	15	1,06	27,0
0402550514	5/16"	8,0	05	9/16-18	0,22	5,5	0,59	15	1,06	27,0
0402550614	3/8"	9,5	06	9/16-18	0,28	7,0	0,59	15	1,06	27,0
0402550619	3/8"	9,5	06	3/4-16	0,28	7,0	0,75	19	1,18	30,0
0402550622	3/8"	9,5	06	7/8-14	0,28	7,0	0,95	24	1,34	34,0
0402550819	1/2"	12,7	08	3/4-16	0,37	9,5	0,75	19	1,22	31,0
0402550822	1/2"	12,7	08	7/8-14	0,37	9,5	0,95	24	1,38	35,0
0402550827	1/2"	12,7	08	1.1/16-12	0,37	9,5	1,06	27	1,46	37,0
0402551022	5/8"	16,0	10	7/8-14	0,47	12,0	0,95	24	1,38	35,0
0402551027	5/8"	16,0	10	1.1/16-12	0,47	12,0	1,06	27	1,46	37,0
0402551222	3/4"	19,0	12	7/8-14	0,59	15,0	0,95	24	1,42	36,0
0402551227	3/4"	19,0	12	1.1/16-12	0,59	15,0	1,06	27	1,50	38,0
0402551230	3/4"	19,0	12	1.3/16-12	0,59	15,0	1,26	32	1,62	41,0
0402551233	3/4"	19,0	12	1.5/16-12	0,59	15,0	1,34	34	1,65	42,0
0402551627	1"	25,4	16	1.1/16-12	0,79	20,0	1,06	27	1,54	39,0
0402551633	1"	25,4	16	1.5/16-12	0,79	20,0	1,34	34	1,69	43,0
0402551641	1"	25,4	16	1.5/8-12	0,79	20,0	1,65	42	1,81	46,0
0402552041	1.1/4"	31,8	20	1.5/8-12	1,02	26,0	1,65	42	1,85	47,0
0402552048	1.1/4"	31,8	20	1.7/8-12	1,02	26,0	1,97	50	2,05	52,0
0402552448	1.1/2"	38,1	24	1.7/8-12	1,26	32,0	1,97	50	2,05	52,0
0402553252	2"	50,8	32	2.1/2-12	1,73	44,0	2,56	65	2,44	62,0



Фитинг, тип JIS(r)

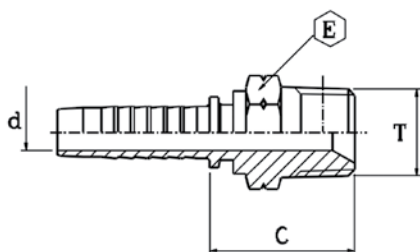
■ С обжимной гайкой, резьба JIS BSP, конус 60°, с шестигранником, для машин Toyota.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		E1		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0416270413	1/4"	6,4	04	1/4-19	0,16	4,0	0,75	19	0,75	19	0,77	19,5
0416270617	3/8"	9,5	06	3/8-19	0,28	7,0	0,87	22	0,75	19	0,91	23,0
0416270821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	1,06	27	1,06	27	1,02	26,0
0416271227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,26	32	1,26	32	1,12	28,5
0416271633	1"	25,4	16	1-11	0,79	20,0	1,50	38	1,42	36	1,22	31,0

**Фитинг, тип JIS(Г)**

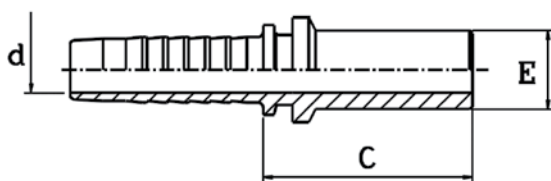
■ С обжимной гайкой, резьба метрическая JIS, конус 60°, с шестигранным концом, для машин Komatsu.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		E1		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0416280414	1/4"	6,4	04	M14-1,5	0,16	4,0	0,75	19	0,75	19	0,85	21,5
0416280516	5/16"	8,0	05	M16-1,5	0,22	5,5	0,87	22	0,75	19	0,89	22,5
0416280614	3/8"	9,5	06	M14-1,5	0,28	7,0	0,75	19	0,75	19	0,87	22,0
0416280618	3/8"	9,5	06	M18-1,5	0,28	7,0	0,95	24	0,87	22	1,00	25,5
0416280822	1/2"	12,7	08	M22-1,5	0,37	9,5	1,06	27	1,06	27	1,00	25,5
0416280824	1/2"	12,7	08	M24-1,5	0,37	9,5	1,18	30	1,06	27	1,00	25,5
0416281024	5/8"	16,0	10	M24-1,5	0,47	12,0	1,18	30	1,18	30	1,00	25,5
0416281230	3/4"	19,0	12	M30-1,5	0,59	15,0	1,42	36	1,42	36	1,24	31,5
0416281633	1"	25,4	16	M33-1,5	0,79	20,0	1,62	41	1,42	36	1,36	34,5
0416282036	1.1/4"	31,8	20	M36-1,5	1,02	26,0	1,81	46	1,81	46	1,50	38,0
0416282442	1.1/2"	38,1	24	M42-1,5	1,26	32,0	1,97	50	1,97	50	1,64	41,5

**Фитинг, тип NPTF(Ш)**

■ Резьба NPTF, конус 60°.

Артикул	⊙			Резьба Т	d		E		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0402020310	3/16"	4,8	03	1/8-27	0,12	3,0	0,47	12	0,87	22,0
0402020313	3/16"	4,8	03	1/4-18	0,12	3,0	0,59	15	1,10	28,0
0402020410	1/4"	6,4	04	1/8-27	0,16	4,0	0,47	12	0,87	22,0
0402020413	1/4"	6,4	04	1/4-18	0,16	4,0	0,59	15	1,10	28,0
0402020417	1/4"	6,4	04	3/8-18	0,16	4,0	0,75	19	1,10	28,0
0402020513	5/16"	8,0	05	1/4-18	0,22	5,5	0,59	15	1,10	28,0
0402020517	5/16"	8,0	05	3/8-18	0,22	5,5	0,75	19	1,10	28,0
0402020613	3/8"	9,5	06	1/4-18	0,28	7,0	0,59	15	1,10	28,0
0402020617	3/8"	9,5	06	3/8-18	0,28	7,0	0,75	19	1,10	28,0
0402020621	3/8"	9,5	06	1/2-14	0,28	7,0	0,87	22	1,34	34,0
0402020817	1/2"	12,7	08	3/8-18	0,37	9,5	0,75	19	1,14	29,0
0402020821	1/2"	12,7	08	1/2-14	0,37	9,5	0,87	22	1,38	35,0
0402021021	5/8"	16,0	10	1/2-14	0,47	12,0	0,87	22	1,38	35,0
0402021027	5/8"	16,0	10	3/4-14	0,47	12,0	1,06	27	1,42	36,0
0402021227	3/4"	19,0	12	3/4-14	0,59	15,0	1,06	27	1,46	37,0
0402021233	3/4"	19,0	12	1-11.1/2	0,59	15,0	1,42	36	1,69	43,0
0402021633	1"	25,4	16	1-11.1/2	0,79	20,0	1,42	36	1,73	44,0
0402021642	1"	25,4	16	1.1/4-11.1/2	0,79	20,0	1,81	46	1,81	46,0
0402022042	1.1/4"	31,8	20	1.1/4-11.1/2	1,02	26,0	1,81	46	1,85	47,0
0402022448	1.1/2"	38,1	24	1.1/2-11.1/2	1,26	32,0	1,97	50	1,93	49,0
0402023251	2"	50,8	32	2-11.1/2	1,73	44,0	2,56	65	2,17	55,0

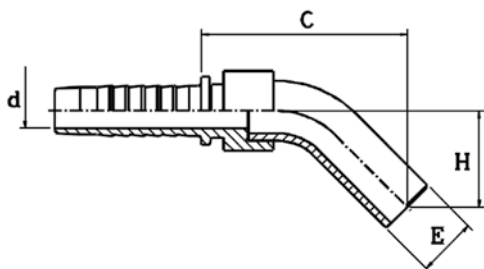
**Фитинг, тип BEL/BES**

■ Под сварку.

Артикул				d		E		Выступающая часть C		Тип
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
0443000306	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,24	6	1,18	30,0	L/S
0443000308	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,32	8	1,14	29,0	L/S
0443000406	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,24	6	1,26	32,0	L/S
0443000408	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,32	8	1,14	29,0	L/S
0443000410	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,39	10	1,26	32,0	L/S
0443000412	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,47	12	1,18	30,0	L/S
0443000508	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,32	8	1,14	29,0	L/S
0443000510	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,39	10	1,18	30,0	L/S
0443000512	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,47	12	1,26	32,0	L/S
0443000610	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,39	10	1,22	31,0	L/S
0443000612	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,47	12	1,22	31,0	L/S
0443000614	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,55	14	1,42	36,0	S
0443000615	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,59	15	1,26	32,0	L
0443000814	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,55	14	1,46	37,0	S
0443000815	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,59	15	1,30	33,0	L
0443000816	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,63	16	1,50	38,0	S
0443000818	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,71	18	1,34	34,0	L
0443001018	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,71	18	1,34	34,0	L
0443001020	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,79	20	1,73	44,0	S
0443001022	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,87	22	1,42	36,0	L
0443001218	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,71	18	1,34	34,0	L
0443001220	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,79	20	1,77	45,0	S
0443001222	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,87	22	1,42	36,0	L
0443001225	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,99	25	1,93	49,0	S
0443001625	1"	25,4	16	0,79	20,0	0,99	25	1,93	49,0	S
0443001628	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,10	28	1,54	39,0	L
0443001630	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,18	30	2,13	54,0	S
0443002030	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,18	30	2,17	55,0	S
0443002035	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,38	35	1,85	47,0	L
0443002038	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,50	38	2,40	61,0	S
0443002438	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,50	38	2,40	61,0	S
0443002442	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,65	42	1,93	49,0	L

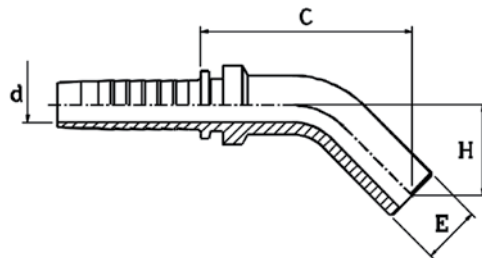
Фитинг, тип BEL/BES-45

■ Под сварку, изгиб 45°, сварной.



Фитинг, тип BEL/BES-45

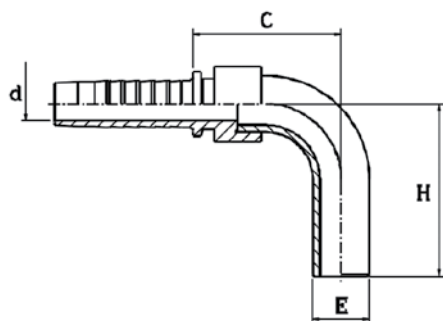
■ Под сварку, изгиб 45°, цельный.



Артикул	⊙			d		E		Выступающая часть С		Длина изгиба Н		Тип
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
0445000306	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,24	6,0	1,62	41,0	0,79	20,0	L/S
0445000308	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,32	8,0	1,73	44,0	0,91	23,0	L/S
0445000406	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,24	6,0	1,65	42,0	1,18	30,0	L/S
0445000408	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,32	8,0	1,62	41,0	1,14	29,0	L/S
0445000410	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,39	10,0	1,65	42,0	1,18	30,0	L/S
0445000412	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,47	12,0	1,65	42,0	1,18	30,0	L/S
0445000510	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,39	10,0	1,97	50,0	0,99	25,0	L/S
0445000512	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,47	12,0	2,09	53,0	1,02	26,0	L/S
0445000610	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,39	10,0	2,01	51,0	1,34	34,0	L/S
0445000612	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,47	12,0	2,13	54,0	1,34	34,0	L/S
0445000614	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,55	14,0	2,01	51,0	1,06	27,0	S
0445000615	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,59	15,0	2,17	55,0	1,10	28,0	L
0445000814	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,55	14,0	2,05	52,0	1,06	27,0	S
0445000815	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,59	15,0	2,21	56,0	1,10	28,0	L
0445000816	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,63	16,0	2,17	55,0	1,10	28,0	S
0445000818	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,71	18,0	2,32	59,0	1,22	31,0	L
0445001018	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,71	18,0	2,32	59,0	1,22	31,0	L
0445001020	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,79	20,0	2,56	65,0	1,30	33,0	S
0445001022	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,87	22,0	2,68	68,0	1,38	35,0	L
0445001220	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,79	20,0	2,60	66,0	1,30	33,0	S
0445001222	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,87	22,0	2,64	67,0	1,38	35,0	L
0445001225	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,99	25,0	3,03	77,0	1,54	39,0	S
0445001625	1"	25,4	16	0,79	20,0	0,99	25,0	3,19	81,0	1,54	39,0	S
0445001628	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,10	28,0	3,62	92,0	1,50	38,0	L
0445001630	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,18	30,0	3,59	91,0	1,73	44,0	S
0445002030	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,18	30,0	3,59	91,0	1,73	44,0	S
0445002035	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,38	35,0	3,82	97,0	1,81	46,0	L
0445002038	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,50	38,0	4,06	103,0	2,01	51,0	S
0445002438	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,50	38,0	4,06	103,0	2,01	51,0	S
0445002442	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,65	42,0	4,45	113,0	3,62	92,0	L

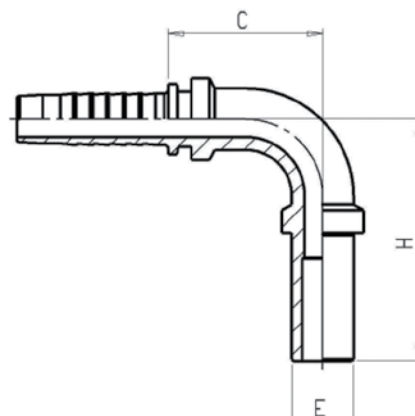
Фитинг, тип BEL/BES-90

■ Под сварку, изгиб 90°, сварной.



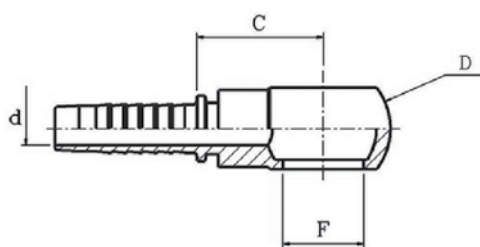
Фитинг, тип BEL/BES-90

■ Под сварку, изгиб 90°, цельный.




Рукав высокого давления
(до 45 МПа)

Артикул	⊙			d		E		Выступающая часть C		Длина изгиба H		Тип
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
0444100306	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,24	6,0	0,79	20,0	1,50	38,0	L/S
0444000308	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,32	8,0	0,95	24,0	1,54	39,0	L/S
0444100406	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,24	6,0	0,95	24,0	1,57	40,0	L/S
0444100408	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,32	8,0	0,95	24,0	1,57	40,0	L/S
0444100410	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,39	10,0	0,95	24,0	1,57	40,0	L/S
0444000412	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,47	12,0	0,99	25,0	1,77	45,0	L/S
0444000510	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,39	10,0	1,14	29,0	1,65	42,0	L/S
0444000512	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,47	12,0	1,14	29,0	1,77	45,0	L/S
0444100610	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,39	10,0	1,18	30,0	1,85	47,0	L/S
0444100612	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,47	12,0	1,18	30,0	1,85	47,0	L/S
0444000614	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,55	14,0	1,30	33,0	1,93	49,0	S
0444100615	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,59	15,0	1,50	38,0	2,09	53,0	L
0444000814	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,55	14,0	1,34	34,0	1,93	49,0	S
0444100815	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,59	15,0	1,49	38,0	2,09	53,0	L
0444000816	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,63	16,0	1,65	42,0	2,21	56,0	S
0444000818	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,71	18,0	1,65	42,0	2,21	56,0	L
0444001018	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,71	18,0	1,65	42,0	2,21	56,0	L
0444001020	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,79	20,0	1,85	47,0	2,56	65,0	S
0444001022	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,87	22,0	2,09	53,0	2,76	70,0	L
0444001220	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,79	20,0	1,89	48,0	2,56	65,0	S
0444001222	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,87	22,0	2,09	53,0	2,76	70,0	L
0444001225	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,99	25,0	2,21	56,0	2,96	75,0	S
0444001625	1"	25,4	16	0,79	20,0	0,99	25,0	2,36	60,0	2,96	75,0	S
0444001628	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,10	28,0	2,64	67,0	3,27	83,0	L
0444001630	1"	25,4	16	0,79	20,0	1,18	30,0	2,68	68,0	3,47	88,0	S
0444002030	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,18	30,0	2,64	67,0	3,47	88,0	S
0444002035	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,38	35,0	3,03	77,0	3,78	96,0	L
0444002038	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	1,50	38,0	3,19	81,0	4,14	105,0	S
0444002438	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,50	38,0	3,19	81,0	4,14	105,0	S
0444002442	1.1/2"	38,1	24	1,26	32,0	1,65	42,0	3,59	91,0	4,53	115,0	L

**Фитинг, тип Banjo BSP**

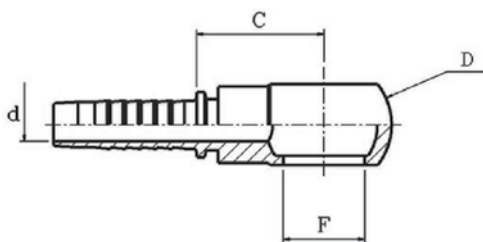
■ Присоединение типа «Банджо», BSP.

Артикул	⊙			F			D		d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0450000310	3/16"	4,8	03	0,40	10,1	1/8	0,67	17,0	0,12	3,0	0,75	19,0
0450000313	3/16"	4,8	03	0,52	13,3	1/4	0,95	24,0	0,12	3,0	1,02	26,0
0450000410	1/4"	6,4	04	0,40	10,1	1/8	0,67	17,0	0,16	4,0	0,99	25,0
0450000413	1/4"	6,4	04	0,52	13,3	1/4	0,95	24,0	0,16	4,0	1,02	26,0
0450000417	1/4"	6,4	04	0,66	16,8	3/8	1,10	28,0	0,16	4,0	1,02	26,0
0450000513	5/16"	8,0	05	0,52	13,3	1/4	0,95	24,0	0,22	5,5	1,02	26,0
0450000517	5/16"	8,0	05	0,66	16,8	3/8	1,10	28,0	0,22	5,5	1,02	26,0
0450000613	3/8"	9,5	06	0,52	13,3	1/4	0,95	24,0	0,28	7,0	1,14	29,0
0450000617	3/8"	9,5	06	0,66	16,8	3/8	1,10	28,0	0,28	7,0	1,02	26,0
0450000621	3/8"	9,5	06	0,83	21,1	1/2	1,42	36,0	0,28	7,0	1,22	31,0
0450000817	1/2"	12,7	08	0,66	16,8	3/8	1,10	28,0	0,39	10,0	1,06	27,0
0450000821	1/2"	12,7	08	0,83	21,1	1/2	1,42	36,0	0,39	10,0	1,22	31,0
0450000827	1/2"	12,7	08	1,05	26,6	3/4	1,77	45,0	0,39	10,0	1,50	38,0
0450001023	5/8"	16,0	10	0,91	23,1	5/8	1,58	40,0	0,47	12,0	1,50	38,0
0450001227	3/4"	19,0	12	1,05	26,6	3/4	1,77	45,0	0,59	15,0	1,50	38,0
0450001233	3/4"	19,0	12	1,32	33,5	1	2,29	58,0	0,59	15,0	1,97	50,0
0450001633	1"	25,4	16	1,32	33,5	1	2,29	58,0	0,79	20,0	2,01	51,0

**Болт, тип Banjo BSP**

■ Болт для присоединения типа «Банджо», BSP.


Артикул	Резьба T	L		L1		E		Максимальное давление	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	PSI	бар
1555010000	1/8-28	0,95	24,0	0,77	19,5	0,55	14,0	4351	300
1555013312	1/4-19	1,36	34,5	1,12	28,5	0,75	19,0	4351	300
1555017400	3/8-19	1,60	40,5	1,30	33,0	0,87	22,0	4351	300
1555021460	1/2-14	1,81	46,0	1,50	38,0	1,06	27,0	3626	250
1555023500	5/8-14	1,97	50,0	1,65	42,0	1,18	30,0	2901	200
1555027690	3/4-14	2,21	56,0	1,85	47,0	1,26	32,0	2901	200
1555033860	1-11	2,72	69,0	2,29	58,0	1,62	41,0	2175	150



Фитинг, тип Banjo M

■ Присоединение типа «Банджо», метрический.


Артикул				F	d		D		Выступающая часть C	
	дюйм	мм	размер		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0450030308	3/16"	4,8	03	M8	0,12	3,0	0,55	14,0	0,83	21,0
0450030310	3/16"	4,8	03	M10	0,12	3,0	0,67	17,0	0,75	19,0
0450030410	1/4"	6,4	04	M10	0,16	4,0	0,67	17,0	0,99	25,0
0450030412	1/4"	6,4	04	M12	0,16	4,0	0,79	20,0	1,06	27,0
0450030414	1/4"	6,4	04	M14	0,16	4,0	0,95	24,0	1,06	27,0
0450030512	5/16"	8,0	05	M12	0,22	5,5	0,79	20,0	0,87	22,0
0450030514	5/16"	8,0	05	M14	0,22	5,5	0,95	24,0	0,94	24,0
0450030516	5/16"	8,0	05	M16	0,22	5,5	1,10	28,0	1,02	26,0
0450030518	5/16"	8,0	05	M18	0,22	5,5	1,26	32,0	1,14	29,0
0450030614	3/8"	9,5	06	M14	0,28	7,0	0,95	24,0	0,99	25,0
0450030616	3/8"	9,5	06	M16	0,28	7,0	1,10	28,0	1,02	26,0
0450030618	3/8"	9,5	06	M18	0,28	7,0	1,26	32,0	1,14	29,0
0450030818	1/2"	12,7	08	M18	0,37	9,5	1,26	32,0	1,14	29,0
0450030822	1/2"	12,7	08	M22	0,37	9,5	1,42	36,0	1,22	31,0
0450031022	5/8"	16,0	10	M22	0,47	12,0	1,42	36,0	1,22	31,0
0450031226	3/4"	19,0	12	M26	0,59	15,0	1,81	46,0	1,50	38,0
0450031630	1"	25,4	16	M30	0,79	20,0	2,13	54,0	1,69	43,0



Болт, тип Banjo M

■ Болт для присоединения типа «Банджо», метрический.

Артикул	Резьба T	L		L1		E		Максимальное давление	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	PSI	бар
1555110250	M10-1	0,95	24,0	0,77	19,5	0,55	14,0	4351	300
1555112312	M12-1,5	1,24	31,5	1,00	25,5	0,67	17,0	4351	300
1555114330	M14-1,5	1,34	34,0	1,12	28,5	0,75	19,0	4351	300
1555116400	M16-1,5	1,62	41,0	1,30	33,0	0,87	22,0	4351	300
1555118440	M18-1,5	1,75	44,5	1,44	36,5	0,95	24,0	3626	250
1555122460	M22-1,5	1,83	46,5	1,36	34,5	1,06	27,0	2901	200
1555126560	M26-1,5	2,21	56,0	1,79	45,5	1,26	32,0	2901	200
1555130560	M30-1,5	2,60	66,0	2,17	55,0	1,42	36,0	2175	150

**Фитинг, тип STEK**


■ Стандарт DIN.

Артикул				Диаметр		d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	T	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм
0409000620	3/8"	9,5	06	0,79	20,0	0,28	7,0	1,48	37,5
0409000824	1/2"	12,7	08	0,95	24,0	0,37	9,5	1,50	38,0
0409001029	5/8"	16,0	10	1,14	29,0	0,47	12,0	1,32	33,5
0409001229	3/4"	19,0	12	1,14	29,0	0,59	15,0	1,36	34,5
0409001639	1"	25,4	16	1,54	39,0	0,79	20,0	1,64	41,5
0409002046	1.1/4"	31,8	20	1,81	46,0	1,02	26,0	1,69	43,0

**Фитинг, тип STEK**


■ Стандарт DIN.

Артикул				Диаметр		d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	T	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм
0409100620	3/8"	9,5	06	0,79	20,0	0,28	7,0	1,38	35,0
0409100824	1/2"	12,7	08	0,95	24,0	0,37	9,5	1,42	36,0
0409101229	3/4"	19,0	12	1,14	29,0	0,59	15,0	1,44	36,5
0409101639	1"	25,4	16	1,54	39,0	0,79	20,0	1,67	42,5
0409102046	1.1/4"	31,8	20	1,81	46,0	1,02	26,0	1,73	44,0
0409102455	1.1/2"	38,1	24	2,17	55,0	1,26	32,0	2,01	51,0
0409103264	2"	50,8	32	2,52	64,0	1,73	44,0	1,85	47,0

**Фитинг, тип DKF-W**


■ С гайкой, для моечных машин.

Артикул				Резьба	d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	T	дюйм	мм	дюйм	мм
0408000422	1/4"	6,4	04	M22x1,5	0,16	4,0	1,21	30,7
0408000522	5/16"	7,9	05	M22x1,5	0,22	5,5	1,21	30,7
0408000622	3/8"	9,5	06	M22x1,5	0,28	7,0	1,21	30,7
Фитинги с длинной гайкой								
0408020422	1/4"	6,4	04	M22x1,5	0,16	4,0	1,21	30,7
0408020522	5/16"	7,9	05	M22x1,5	0,22	5,5	1,21	30,7
0408020622	3/8"	9,5	06	M22x1,5	0,28	7,0	1,21	30,7

**Фитинг, тип DKF-W**

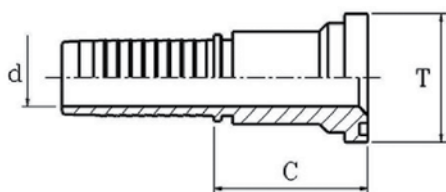
■ Для моечных машин, для присоединения пистолета.

Артикул				Резьба	d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	T	дюйм	мм	дюйм	мм
0408300410	1/4"	6,4	04	10	0,16	4,0	1,30	33,0
0408300510	5/16"	7,9	05	10	0,22	5,5	1,30	33,0

**Фитинг, тип Junc**

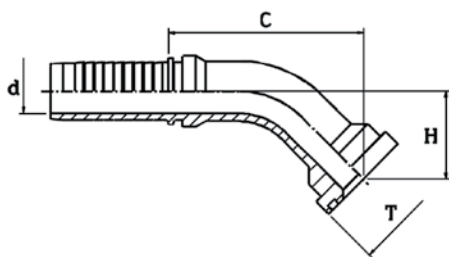
■ Соединитель рукавов.

Артикул				d		Выступающая часть C	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм
0490000303	3/16"	4,8	03	0,12	3,0	0,67	17
0490000404	1/4"	6,4	04	0,16	4,0	0,67	17
0490000505	5/16"	8,0	05	0,22	5,5	0,67	17
0490000606	3/8"	9,5	06	0,28	7,0	0,67	17
0490000808	1/2"	12,7	08	0,37	9,5	0,71	18
0490001010	5/8"	16,0	10	0,47	12,0	0,71	18
0490001212	3/4"	19,0	12	0,59	15,0	0,75	19
0490001616	1"	25,4	16	0,79	20,0	0,83	21
0490002020	1.1/4"	31,8	20	1,02	26,0	0,95	24

**Фланец, тип SF3000**

■ Стандарт SAE 3000.

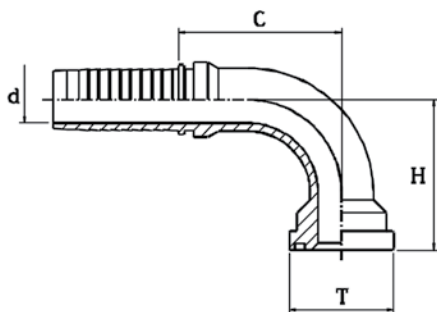
Артикул				T			d		Выступающая часть C	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм
0454060821	1/2"	12,7	08	1,19	30,2	1/2	0,37	9,5	1,77	45,0
0454060827	1/2"	12,7	08	1,50	38,1	3/4	0,37	9,5	1,97	50,0
0454061227	3/4"	19,0	12	1,50	38,1	3/4	0,59	15,0	1,97	50,0
0454061233	3/4"	19,0	12	1,75	44,5	1	0,59	15,0	2,09	53,0
0454061633	1"	25,4	16	1,75	44,5	1	0,79	20,0	2,13	54,0
0454061642	1"	25,4	16	2,00	50,8	1.1/4	0,79	20,0	2,25	57,0
0454062042	1.1/4"	31,8	20	2,00	50,8	1.1/4	1,02	26,0	2,32	59,0
0454062048	1.1/4"	31,8	20	2,38	60,4	1.1/2	1,02	26,0	2,44	62,0
0454062448	1.1/2"	38,1	24	2,38	60,4	1.1/2	1,26	32,0	2,44	62,0
0454062451	1.1/2"	38,1	24	2,81	71,4	2	1,26	32,0	2,64	67,0
0454063251	2"	50,8	32	2,81	71,4	2	1,73	44,0	2,68	68,0
0454063263	2"	50,8	32	3,31	84,1	2.1/2	1,73	44,0	2,76	70,0
0454064063	2.1/2"	63,0	40	3,31	84,1	2.1/2	2,17	55,0	2,99	76,0
0454064876	3"	75,5	48	4,00	101,6	3	2,68	68,0	3,43	87,0

**Фланец, тип SF3000-45**

■ Стандарт SAE 3000, изгиб 45°.

Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0457060821	1/2"	12,7	08	1,19	30,2	1/2	0,37	9,5	2,01	51,0	0,87	22,0
0457060827	1/2"	12,7	08	1,50	38,1	3/4	0,37	9,5	2,13	54,0	0,99	25,0
0457061227	3/4"	19,0	12	1,50	38,1	3/4	0,59	15,0	2,76	70,0	1,18	30,0
0457061233	3/4"	19,0	12	1,75	44,5	1	0,59	15,0	2,88	73,0	1,22	31,0
0457061633	1"	25,4	16	1,75	44,5	1	0,79	20,0	3,23	82,0	1,38	35,0
0457061642	1"	25,4	16	2,00	50,8	1.1/4	0,79	20,0	3,43	87,0	1,46	37,0
0457062042	1.1/4"	31,8	20	2,00	50,8	1.1/4	1,02	26,0	3,94	100,0	1,85	47,0
0457062048	1.1/4"	31,8	20	2,38	60,4	1.1/2	1,02	26,0	4,02	102,0	1,93	49,0
0457062448	1.1/2"	38,1	24	2,38	60,4	1.1/2	1,18	30,0	4,37	111,0	1,97	50,0
0457062451	1.1/2"	38,1	24	2,81	71,4	2	1,18	30,0	4,45	113,0	2,05	52,0
0457063251	2"	50,8	32	2,81	71,4	2	1,57	40,0	5,23	183,0	1,85	47,0
*0458064063	2.1/2"	63,0	40	3,31	84,1	2.1/2	2,17	55,0	2,96	75,0	1,18	30,0
*0458064876	3"	75,5	48	4,00	101,6	3	2,68	68,0	3,74	95,0	1,38	35,0

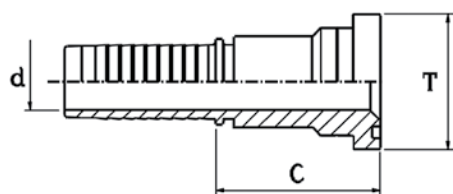
* — сварные.

**Фланец, тип SF3000-90**

■ Стандарт SAE 3000, изгиб 90°.

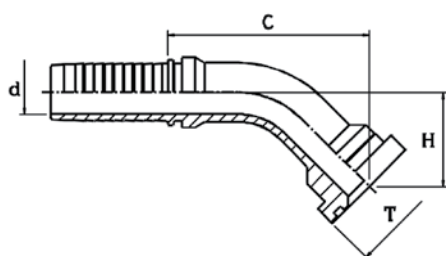
Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0455060821	1/2"	12,7	08	1,19	30,2	1/2	0,37	9,5	1,54	39,0	1,54	39,0
0455060827	1/2"	12,7	08	1,50	38,1	3/4	0,37	9,5	1,62	41,0	1,73	44,0
0455061227	3/4"	19,0	12	1,50	38,1	3/4	0,59	15,0	2,05	52,0	2,17	55,0
0455061233	3/4"	19,0	12	1,75	44,5	1	0,59	15,0	2,21	56,0	2,29	58,0
0455061633	1"	25,4	16	1,75	44,5	1	0,79	20,0	2,72	69,0	2,48	63,0
0455061642	1"	25,4	16	2,00	50,8	1.1/4	0,79	20,0	2,72	69,0	2,80	71,0
0455062042	1.1/4"	31,8	20	2,00	50,8	1.1/4	1,02	26,0	3,43	87,0	2,96	75,0
0455062048	1.1/4"	31,8	20	2,38	60,4	1.1/2	1,02	26,0	3,35	85,0	3,35	85,0
0455062448	1.1/2"	38,1	24	2,38	60,4	1.1/2	1,18	30,0	3,90	99,0	3,74	95,0
0455062451	1.1/2"	38,1	24	2,81	71,4	2	1,18	30,0	4,14	105,0	3,90	99,0
0455063251	2"	50,8	32	2,81	71,4	2	1,57	40,0	4,93	125,0	4,53	115,0
0455063263	2"	50,8	32	3,31	84,1	2.1/2	1,57	40,0	4,93	125,0	4,73	120,0
*0455064063	2.1/2"	63,0	40	3,31	84,1	2.1/2	2,17	55,0	3,55	90,0	3,41	86,5
*0455064876	3"	75,5	48	4,00	101,6	3	2,68	68,0	4,53	115,0	4,17	106,0

* — сварные.

**Фланец, тип SF6000**

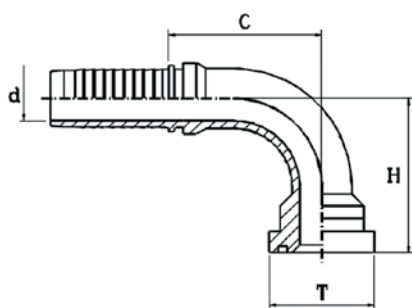
■ Стандарт SAE 6000.

Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть C	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм
0465060821	1/2"	12,7	08	1,25	31,7	1/2	0,37	9,5	1,81	46,0
0465060827	1/2"	12,7	08	1,63	41,3	3/4	0,37	9,5	2,09	53,0
0465061227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,13	54,0
0465061233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	2,36	60,0
0465061633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	2,40	61,0
0465061642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	2,68	68,0
0465062042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	2,76	70,0
0465062048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	2,99	76,0
0465062448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,26	32,0	2,99	76,0
0465062451	1.1/2"	38,1	24	3,13	79,4	2	1,26	32,0	3,35	85,0
0465063251	2"	50,8	32	3,13	79,4	2	1,73	44,0	3,35	85,0

**Фланец, тип SF6000-45**

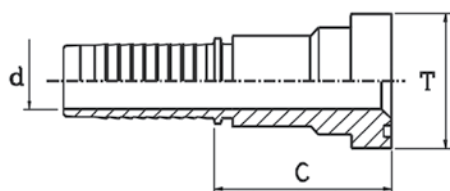
■ Стандарт SAE 6000, изгиб 45°.

Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть C		Длина изгиба H	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0469060821	1/2"	12,7	08	1,25	31,7	1/2	0,37	9,5	2,01	51,0	0,87	22,0
0469060827	1/2"	12,7	08	1,63	41,3	3/4	0,37	9,5	2,25	57,0	1,10	28,0
0469061227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,84	72,0	1,18	30,0
0469061233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	2,99	76,0	1,34	34,0
0469061633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	3,35	85,0	1,42	36,0
0469061642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	3,55	90,0	1,62	41,0
0469062042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	4,10	104,0	2,01	51,0
0469062048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	4,29	109,0	2,21	56,0
0469062448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,18	30,0	4,65	118,0	2,25	57,0
0469062451	1.1/2"	38,1	24	3,13	79,4	2	1,18	30,0	5,00	127,0	2,60	66,0
0469063251	2"	50,8	32	3,13	79,4	2	1,57	40,0	5,71	145,0	2,80	71,0

**Фланец, тип SF6000-90**

■ Стандарт SAE 6000, изгиб 90°.

Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0467060821	1/2"	12,7	08	1,25	31,7	1/2	0,37	9,5	1,54	39,0	1,54	39,0
0467060827	1/2"	12,7	08	1,63	41,3	3/4	0,37	9,5	1,54	39,0	1,69	43,0
0467061227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,21	56,0	2,25	57,0
0467061233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	2,21	56,0	2,52	64,0
0467061633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	2,76	70,0	2,76	70,0
0467061642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	2,76	70,0	3,03	77,0
0467062042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	3,27	83,0	3,19	81,0
0467062048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	3,35	85,0	3,78	96,0
0467062448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,18	30,0	4,02	102,0	4,22	107,0
0467062451	1.1/2"	38,1	24	3,13	79,4	2	1,18	30,0	3,90	99,0	4,57	116,0
0467063251	2"	50,8	32	3,13	79,4	2	1,57	40,0	4,93	125,0	5,36	136,0

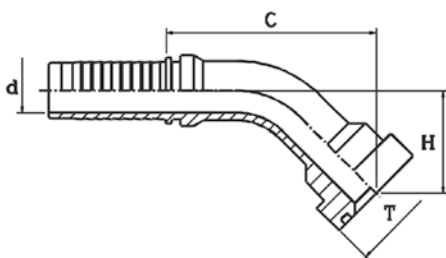
**Фланец, тип SF9000**

■ Прямой, SUPERCAT.

Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм
0465091227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,25	57,0
0465091233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	2,52	64,0
0465091633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	2,56	65,0
0465091642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	2,84	72,0
0465092042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	2,92	74,0
0465092048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	3,07	78,0
0465092448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,26	32,0	3,15	80,0

Фланец, тип SF9000-45

■ Изгиб 45°, SUPERCAT.

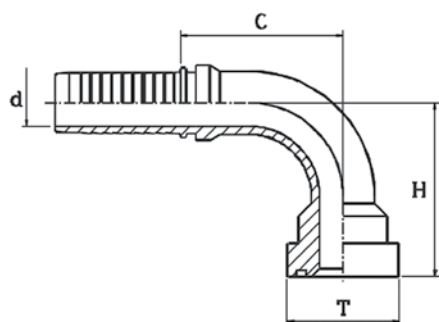


Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0469091227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,96	75,0	1,30	33,0
0469091233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	3,11	79,0	1,46	37,0
0469091633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	3,62	92,0	1,62	41,0
0469091642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	3,62	92,0	1,65	42,0
0469092042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	4,41	112,0	1,73	44,0
0469092048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	4,49	114,0	1,89	48,0
0469092448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,18	30,0	4,93	125,0	1,97	50,0

Рукав высокого давления (до 45 МПа)


Фланец, тип SF9000-90

■ Изгиб 90°, SUPERCAT.



Артикул	⊙			T			d		Выступающая часть С		Длина изгиба Н	
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
0467091227	3/4"	19,0	12	1,63	41,3	3/4	0,59	15,0	2,21	56,0	2,40	61,0
0467091233	3/4"	19,0	12	1,88	47,6	1	0,59	15,0	2,21	56,0	2,56	65,0
0467091633	1"	25,4	16	1,88	47,6	1	0,79	20,0	2,80	71,0	3,07	78,0
0467091642	1"	25,4	16	2,13	54,0	1.1/4	0,79	20,0	2,80	71,0	3,31	84,0
0467092042	1.1/4"	31,8	20	2,13	54,0	1.1/4	1,02	26,0	3,55	90,0	3,39	86,0
0467092048	1.1/4"	31,8	20	2,50	63,5	1.1/2	1,02	26,0	3,55	90,0	3,62	92,0
0467092448	1.1/2"	38,1	24	2,50	63,5	1.1/2	1,18	30,0	4,26	108,0	4,10	104,0


Муфты по стандартам DIN, SAE, ISO



Муфта (без зачистки), тип 1SN/2SN

- Рукав: R1AT/1SN, R2AT/2SN, 2SC, R16.
- a) R1AT/1SN.
- b) R2AT/2SN.
- c) 2SC.
- d) R16.


Артикул	⊙			D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400760303	3/16"	4,8	03	0,79	20,0	1,02	26,0	0,56	14,2	-	-	a; b; c; d
0400760404	1/4"	6,4	04	0,87	22,0	1,10	28,0	0,62	15,8	-	-	a; b; c; d
0400760505	5/16"	8,0	05	0,95	24,0	1,10	28,0	0,69	17,5	-	-	a; b; c; d
0400760606	3/8"	9,5	06	1,02	26,0	1,10	28,0	0,75	19,7	-	-	a; b; c; d
0400760808	1/2"	12,7	08	1,18	30,0	1,22	31,0	0,92	23,3	-	-	a; b; c; d
0400761010	5/8"	16,0	10	1,30	33,0	1,22	31,0	1,04	26,5	-	-	a; b; c; d
0400761212	3/4"	19,0	12	1,46	37,0	1,50	38,0	1,20	30,4	-	-	a; b; c; d
0400761616	1"	25,4	16	1,81	46,0	1,87	47,5	1,54	39,0	-	-	a; b; c; d
0400762020	1.1/4"	31,8	20	2,29	58,0	2,17	55,0	1,94	49,3	-	-	a; b; c; d
0400762424	1.1/2"	38,1	24	2,56	65,0	2,36	60,0	2,20	55,8	-	-	a; b;
0400763232	2"	50,8	32	3,07	78,0	2,84	72,0	2,70	68,5	-	-	a; b;
0400764040	2.1/2"	63,5	40	3,74	95,0	2,84	72,0	3,27	83,0	-	-	a; b;
0400764848	3"	76,2	48	4,33	110,0	3,15	80,0	3,82	97,0	-	-	a; b;



Муфта обжимная, тип 1SN/2SN


- Рукав: R1AT/1SN, R2AT/2SN, 2SC, R16.
- a) R1AT/1SN.
- b) R2AT/2SN.
- c) 2SC.
- d) R16.

Артикул	⊙			D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400780303	3/16"	4,8	03	0,83	21,0	0,91	23,0	0,56	14,2	-	-	a; b
0400780404	1/4"	6,4	04	0,91	23,0	1,18	30,0	0,62	15,7	-	-	a; b; c; d
0400780505	5/16"	8,0	05	0,94	24,0	1,20	30,5	0,68	17,3	-	-	a; b; c; d
0400780606	3/8"	9,5	06	1,02	26,0	1,24	31,5	0,78	19,7	-	-	a; b; c; d
0400780808	1/2"	12,7	08	1,14	29,0	1,32	33,5	0,90	22,9	-	-	a; b; c; d; e
0400781010	5/8"	16,0	10	1,30	33,0	1,42	36,0	1,03	26,2	-	-	a; b; c; d; e
0400781212	3/4"	19,0	12	1,46	37,0	1,57	40,0	1,19	30,3	-	-	a; b; c; d; e
0400781616	1"	25,4	16	1,81	46,0	1,97	50,0	1,53	38,8	-	-	a; b; c; d; e
0400782020	1.1/4"	31,8	20	2,32	59,0	2,32	59,0	1,95	49,6	-	-	a; b
0400782424	1.1/2"	38,1	24	2,64	67,0	2,64	67,0	2,20	55,8	-	-	a; b
0400783232	2"	50,8	32	3,15	80,0	0,00	72,0	2,70	68,5	-	-	a; b

Муфта обжимная, тип 1SC/2SC

- Рукав: R1AT/1SN, 1SC, 2SC, R16, R17.
- а) R1AT/1SN.
- б) 1SC.
- в) 2SC.
- г) R16.
- д) R17.

Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400720404	1/4"	6,4	04	0,79	20,0	1,02	26,0	0,56	14,3	-	-	а; б; в; г; д; е
0400720505	5/16"	8,0	05	0,87	22,0	1,02	26,0	0,63	16,1	-	-	а; б; в; г; д; е
0400720606	3/8"	9,5	06	0,95	24,0	1,02	26,0	0,72	18,4	-	-	а; б; в; г; д; е
0400720808	1/2"	12,7	08	1,10	28,0	1,10	28,0	0,85	21,7	-	-	а; б; в; г; д
0400721010	5/8"	16,0	10	1,26	32,0	1,14	29,0	0,99	25,0	-	-	а; б; в; г; д
0400721212	3/4"	19,0	12	1,38	35,0	1,38	35,0	1,13	28,6	-	-	а; б; в; г; д
0400721616	1"	25,4	16	1,73	44,0	1,73	44,0	1,45	36,7	-	-	а; б; в; г; д

Муфта обжимная, тип 1SC

- Рукав: 1SC, МТН1.
- а) 1SC.
- б) МТН1.

Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0401150303	3/16"	4,8	03	0,59	15,0	1,02	26,0	0,42	10,7	-	-	а; б
0401150404	1/4"	6,4	04	0,71	18,0	1,18	30,0	0,51	13,0	-	-	а; б
0401150505	5/16"	8,0	05	0,79	20,0	1,18	30,0	0,59	15,0	-	-	а; б
0401150606	3/8"	9,5	06	0,83	21,0	1,34	34,0	0,67	17,0	-	-	а; б
0401150808	1/2"	12,7	08	1,00	25,5	1,34	34,0	0,78	19,8	-	-	а
0401151010	5/8"	16,0	10	1,10	28,0	1,46	37,0	0,91	23,0	-	-	а; б
0401151212	3/4"	19,0	12	1,26	32,0	1,67	42,5	1,05	26,6	-	-	а; б
0401151616	1"	25,4	16	1,58	40,0	1,97	50,0	1,28	32,5	-	-	а; б


Муфта обжимная, тип R7/R8

▪ Рукав: R7, R8, МТН1.

▪ а) R7.

▪ б) R8.

▪ с) МТН1.



Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0401150303	3/16"	4,8	03	0,59	15,0	1,02	26,0	0,42	10,7	-	-	а; б; с;
0401160404	1/4"	6,4	04	0,71	18,0	1,14	29,0	0,51	13,0	-	-	а; б; с;
0401160505	5/16"	8,0	05	0,79	20,0	1,18	30,0	0,61	15,4	-	-	а; б; с;
0401160606	3/8"	9,5	06	0,87	22,0	1,26	32,0	0,67	17,0	-	-	а; б; с;
0401160808	1/2"	12,7	08	1,06	27,0	1,34	34,0	0,85	21,5	-	-	а; б; с;

Муфта обжимная, тип R7/R8


▪ Рукав: R7, R8, R6, 2TE.

▪ а) R7.


▪ б) R8.

▪ с) R6.

▪ д) 2TE.




Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0401100303	3/16"	4,8	03	0,55	14,0	1,06	27,0	0,42	10,6	-	-	а; б; с; д
0401100404	1/4"	6,4	04	0,67	17,0	1,14	29,0	0,53	13,5	-	-	а; б; с; д
0401100405	1/4"	6,4	04	0,67	17,0	1,14	29,0	0,49	12,4	-	-	OL7-special
0401100505	5/16"	8,0	05	0,75	19,0	1,18	30,0	0,60	15,2	-	-	а; с; д
0401100606	3/8"	9,5	06	0,83	21,0	1,22	31,0	0,66	16,8	-	-	а; б; с; д
0401100808	1/2"	12,7	08	1,00	25,4	1,34	34,0	0,82	20,8	-	-	а; б; с; д
0401101010	5/8"	16,0	10	1,12	28,5	1,42	36,0	0,95	24,0	-	-	а; б; с; д
0401101212	3/4"	19,0	12	1,26	32,0	1,42	36,0	1,10	27,8	-	-	а; с; д
0401101616	1"	25,4	16	1,58	40,0	1,97	50,0	1,36	34,5	-	-	а; с; д

Муфта обжимная, тип 4SP/4SH


- Рукав: R2A/2ST, 4SP, 4SH, R12.
- а) R2A/1ST.
- б) 4SP.
- в) 4SH.
- г) R12.

Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400550606	3/8"	9,5	06	1,02	26,0	1,28	32,5	0,71	18,1	-	-	а; б; г;
0400550808	1/2"	12,7	08	1,18	30,0	1,34	34,0	0,87	22,0	-	-	а; б; г;
0400551010	5/8"	16,0	10	1,34	34,0	1,52	38,5	1,02	25,8	-	-	а; б; г;
0400551212	3/4"	19,0	12	1,50	38,0	1,69	43,0	1,15	29,3	-	-	а; б; в; г
0400551616	1"	25,4	16	1,81	46,0	2,21	56,0	1,43	36,2	-	-	а; б; в; г

Муфта обжимная, тип 4SP

- Рукав: 4SP, R10.
- а) 4SP.
- б) R10.

Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400902020	1.1/4"	31,8	20	2,21	56,0	2,60	66,0	1,84	46,7	2,09	53,0	а; б
0400902424	1.1/2"	38,1	24	2,64	67,0	3,01	76,5	2,19	55,7	2,40	61,0	а; б
0400903232	2"	50,8	32	3,15	80,0	3,14	79,8	2,71	68,8	2,52	64,0	а; б

Муфта обжимная, тип 4SH


- Рукав: 4SH, R12.
- а) 4SH.
- б) R12.

Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0400952020	1.1/4"	31,8	20	2,21	56,0	2,60	66,0	1,82	46,3	2,09	53,0	а; б
0400952424	1.1/2"	38,1	24	2,64	67,0	3,01	76,5	2,19	55,5	2,40	61,0	а; б
0400953232	2"	50,8	32	3,07	78,0	3,15	80,0	2,62	66,6	2,52	64,0	а; б

Муфта обжимная, тип PTFE

▪ Рукав: PTFE.

▪ а) PTFE.



Артикул				D		L		d		Зачистка		Рукав
	дюйм	мм	размер	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	дюйм	
0401200304	3/16"	4,8	03	0,55	14,0	1,02	26,0	0,39	10,0	-	-	а
0401200404	1/4"	6,4	04	0,59	15,0	1,18	30,0	0,43	11,0	-	-	а
0401200505	5/16"	8,0	05	0,67	17,0	1,18	30,0	0,51	13,0	-	-	а
0401200607	3/8"	9,5	06	0,75	19,0	1,26	32,0	0,59	15,0	-	-	а
0401200808	1/2"	12,7	08	0,95	24,0	1,34	34,0	0,73	18,5	-	-	а
0401201010	5/8"	16,0	10	1,10	28,0	1,46	37,0	0,87	22,0	-	-	а
0401201212	3/4"	19,0	12	1,18	30,0	1,62	41,0	0,99	25,0	-	-	а
0401201616	1"	25,4	16	1,50	38,0	1,77	45,0	1,26	32,0	-	-	а