


# SEL M-Flex Textoil напорный рукав для топлива и масел

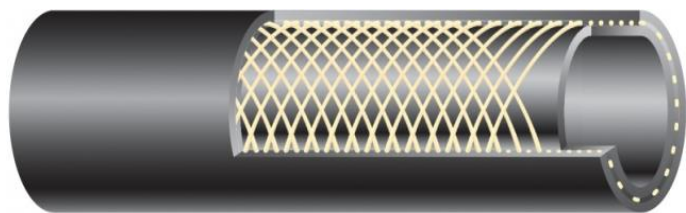

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** гладкая NBR резина, устойчивая к топливу и маслам

**УСИЛЕНИЕ:** 1 текстильная оплетка

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, устойчивая к износу, озону, маслам, метеословиям

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -35°C +100°C

**СТАНДАРТ:** DIN 73379-1 type 1A

## Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Вес, г/м	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Длина бухты, м
6	1/4	12	115	10	30	50
8	5/16	14	145	10	30	50
10	3/8	16	170	10	30	50
13	1/2	20	265	10	30	50
16	5/8	24	350	10	30	50
19	3/4	27	400	10	30	50