


# РВД SEL 1SN ULTIMATE

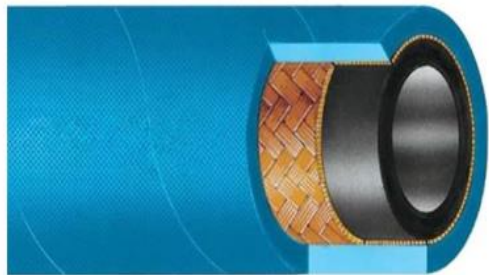

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** Специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам при высокой температуре

**АРМИРОВАНИЕ:** 1 слой высокопрочной стальной оплетки

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** Специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -50 °C / +135 °C

**МАКС.РАБ.ТЕМП.:** +150°C

**СООТВ. НОРМАМ:** DIN EN 853 1 SN / TS 6387 EN 853 1 SN, SAE 100 R1 AT - R1 ATS / ISO 1436:2009, EN 853 / ISO 1436 / ISO 6805 / EN 13463-1, EN 1804-3 / ISO 1307

## Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления в горнодобывающей промышленности, в компрессорах, где температура не превышает +150°C

## Технические характеристики

Ø внутр.	Ø мет.	Ø нар.	P раб.	P разр.	R изгиба	Вес
dn	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
5	9,6	11,6	250	1000	90	190
6	11,1	13,2	225	900	100	235
8	12,6	14,8	215	850	115	275
10	15	17,2	180	720	130	355
13	18,1	20,4	160	640	180	435
16	21,1	23,5	130	520	200	500
20	25,2	27,5	105	420	240	635
25	33,1	35,4	88	350	300	930
32	40,2	43,5	63	250	420	1310
40	46,7	50	50	200	500	1480
50	60,2	63,6	40	160	630	2020
63	73	76,5	40	160	760	2670
76	85	88,5	35	140	900	2860