


# РВД 2SC SEL Forcestream

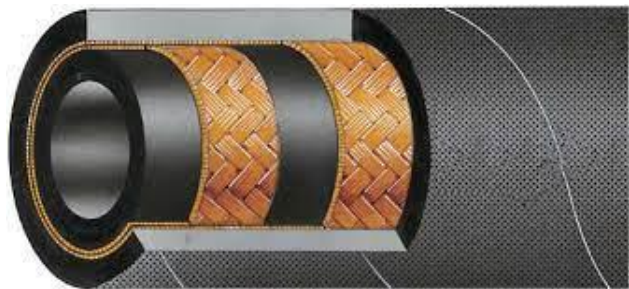

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам

**УСИЛЕНИЕ:** 2 слоя высокопрочной стальной оплетки

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -40 °C / +100°C

**МАКС.РАБ.ТЕМП.:** +125°C

**СООТВ. НОРМАМ:** DIN EN 857 1SC / TS 6387 EN 857 1SC, SAE 100 R1A / ISO 1436: 2009 / ISO 1307, EN 857 / ISO 6805, EN 13463-1

## Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления, применяющих гидравлические масла, минеральные и растительные смазки

## Технические характеристики

Ø внутр.		Ø мет.	Ø нар.	P раб.	P разр.	R изгиба	Вес
dn	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
6	6,4	11,3	13,4	400	1600	75	280
8	8,0	12,9	15,0	350	1400	85	330
10	9,5	15,0	17,1	330	1320	90	420
13	12,7	18,6	20,7	275	1100	130	575
16	16,0	21,7	23,8	250	1000	170	685
20	19,0	25,6	27,7	215	850	200	810
25	25,4	33,3	35,5	165	650	250	1170