

SEL Textoil 10/20Bar


ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: гладкая **NBR** резина, устойчивая к топливу и маслам

УСИЛЕНИЕ: 1 текстильная оплетка

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, устойчивая к износу, озону, маслам, метеоусловиям

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -35°C +70°C

СТАНДАРТ: ISO 1370

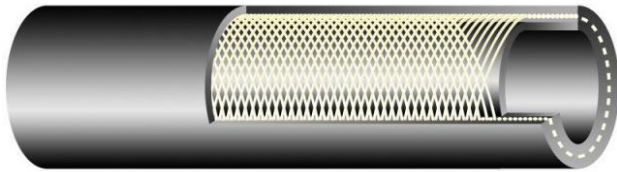

Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Вес, г/м	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Длина бухты, м
10 Bar						
6	1/4	12	115	10	30	50
8	5/16	14	145	10	30	50
10	3/8	16	170	10	30	50
13	1/2	20	265	10	30	50
16	5/8	24	350	10	30	50
19	3/4	27	400	10	30	50
25						
20 Bar						
6	1/4	14	175	20	60	50
8	5/16	17	245	20	60	50
10	3/8	19	285	20	60	50
12	-	20	295	20	60	50
14	-	23	400	20	60	50
16	5/8	26	460	20	60	50
19	3/4	30	590	20	60	50
25	1	37	815	20	60	50